

CREMONESE EURO

01000

Funzioni


Cremonese, ambidestra, per sistemi a giunto aperto, con rotazione a 90° e scatto di posizionamento in apertura e chiusura.

Finiture

Grezza, verniciata nei colori RAL e tonalità esclusive delle cremonesi GIESSE (testa di moro, bronzo, argento).

Confezione

Scatola da 20 pezzi

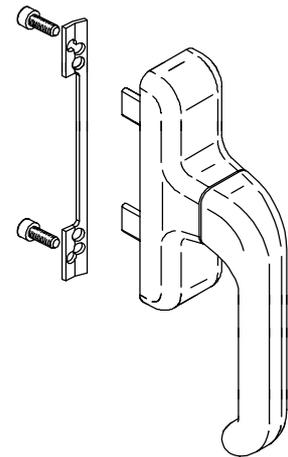

Caratteristiche tecniche

L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.






La cremonese EURO, fornita destra, ha interassi di fissaggio a mm. 104 e mm. 84, ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse a mm. 98.

Dotazioni

- 1 piastrina di fissaggio
- 2 viti TCCE M5x14

Materiali

- Manico in alluminio pressofuso
- Cassa cremonese, ingranaggio, Cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa.
- Guaina interna e basetta in Hostaform
- Molla in acciaio
- Vite e piastrino di fissaggio in inox

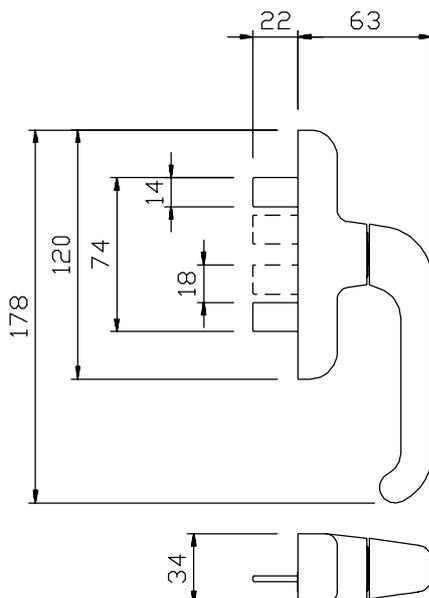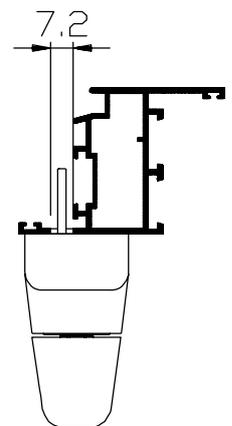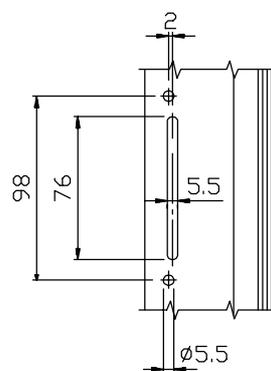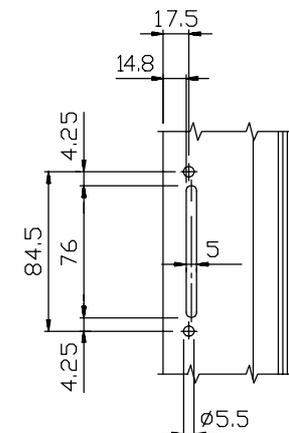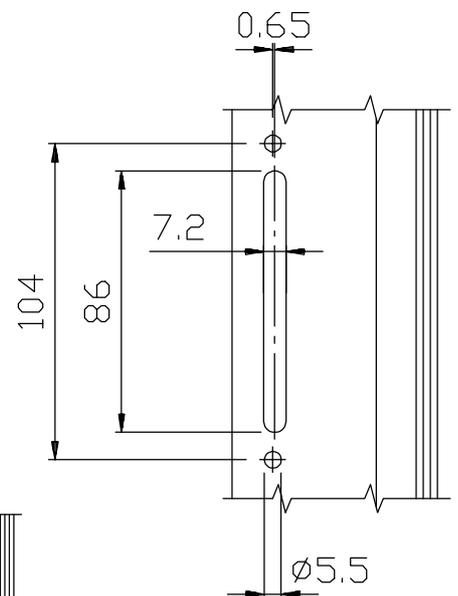

Principali serie dove viene impiegato

PER LE APPLICAZIONI CONSULTARE IL WHERE-USED