

## OL 320 PER FINESTRA RETTANGOLARE – COMPONENTI DEL SISTEMA OL



- 1 Forbici OL 320
- 2 Supporto dell'anta con piastra di fissaggio lunga
- 3 Rinvio angolare
- 4 Asta (copribile con profilo di copertura in diversi colori)
- 5 Guida asta
- 6 Leva manuale

## DATI TECNICI

### OL 320 per finestre rettangolari

Ampiezza di apertura (max.)	320 mm
Larghezza dell'anta a (min.)	680 mm
Altezza dell'anta b (min.)	400 mm
Peso dell'anta (max.)	250 kg
Corsa accessorio	70 mm

### Forbici


Lunghezza	436 mm
Profondità	65 mm
Altezza	26 mm

## FUNZIONI

Ampiezza di apertura regolabile (riduzione corsa)	●
Blocco dell'anta integrato nelle forbici	●
Sospensione forbici tramite tasto	●
Sicurezza antisgancio	●

● = Sì

## DISEGNO DI INSTALLAZIONE SU FINESTRA RETTANGOLARE

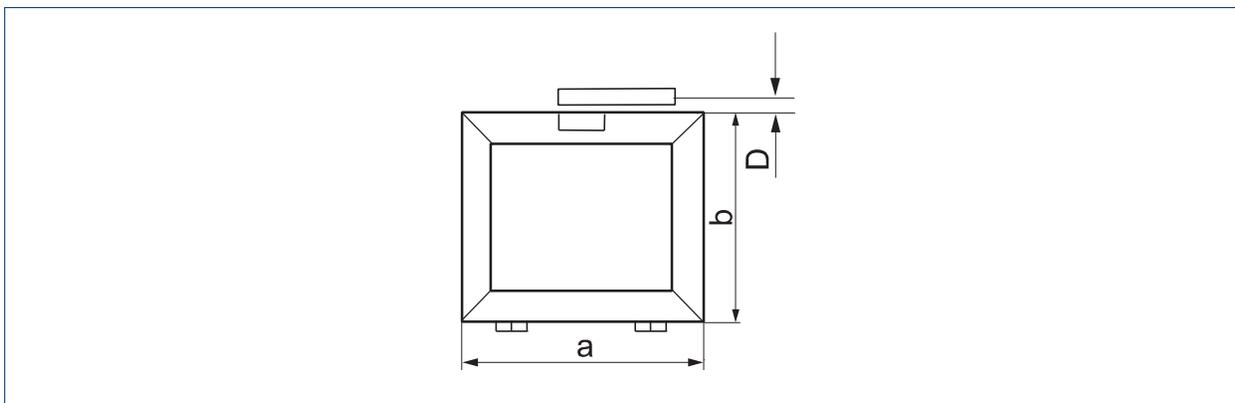

## LIMITI D'IMPIEGO

Numero di forbici	Larghezza dell'anta a (min.)	Larghezza dell'anta a (max.)	Altezza dell'anta b (min.)	Peso dell'anta (max.)
1	680 mm	1200 mm		
2	1201 mm	2400 mm	400 mm	250 kg
3	2401 mm	3600 mm		

## QUOTE DI REGOLAZIONE E INGOMBRO

Altezza dell'anta b (min.)	Altezza dell'anta b (max.)	Quota di regolazione D (min.) sopra	Ingombro Y superiore
400 mm	499 mm	23 mm	min. 36 mm
500 mm	599 mm	21 – 23 mm	
600 mm	799 mm	19 – 23 mm	D(min)+ 13
800 mm		17 – 23 mm	

## OL 320 PER FINESTRA INCLINATA - COMPONENTI DEL SISTEMA OL



- 1 Forbici OL 320
- 2 Blocchetto scorrevole con piastra di fissaggio lunga
- 3 Rinvio angolare pieghevole
- 4 Asta (copribile con profilo di copertura in diversi colori)
- 5 Guida asta
- 6 Leva manuale

**DATI TECNICI**
**OL 320 su finestre inclinate**

Ampiezza di apertura (max.)	320 mm
Larghezza dell'anta a (min.)	680 mm
Altezza dell'anta b (min.)	400 mm
Peso dell'anta (max.)	250 kg
Corsa accessorio	70 mm


**Forbici**

Lunghezza	436 mm
Profondità	65 mm
Altezza	26 mm

**FUNZIONI**

Ampiezza di apertura regolabile (riduzione corsa)	●
Blocco dell'anta integrato nelle forbici	●
Sospensione forbici tramite tasto	●
Sicurezza antigancio	●

● = Sì

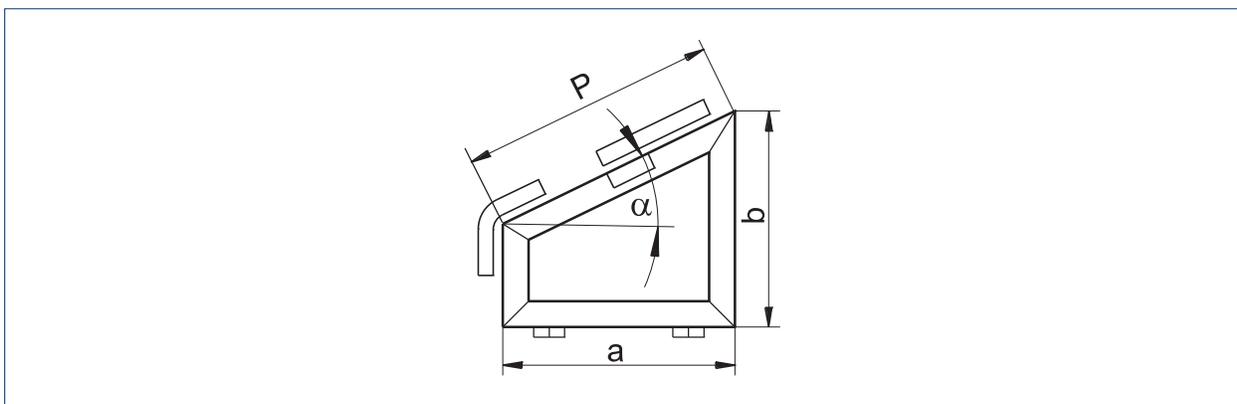**DISEGNO DI INSTALLAZIONE SU FINESTRA INCLINATA**

**LIMITI D'IMPIEGO**

Numero di forbici	Larghezza dell'anta a (min.)	Larghezza dell'anta a (max.)	Altezza dell'anta b (min.)	Peso dell'anta (max.)
1	680 mm	1200 mm		
2	1201 mm	2400 mm	400 mm	250 kg
3	2401 mm	3600 mm		

**QUOTE DI REGOLAZIONE E INGOMBRO**

Altezza dell'anta b (min.)	Altezza dell'anta b (max.)	Quota di regolazione D (min.) sopra	Ingombro Y superiore
400 mm	499 mm	23 mm	min. 36 mm
500 mm	599 mm	21 – 23 mm	
600 mm	799 mm	19 – 23 mm	D(min)+ 13
800 mm		17 – 23 mm	

# Assortimento componenti

## FORBICI OL 320

---

Forbici con blocchetto scorrevole (128211, 128212, 128213)

Forbici con blocchetto scorrevole e sicurezza antisgancio (131288, 131289, 131290)

## SUPPORTO DELL'ANTA + PIASTRA DI FISSAGGIO

---

Supporto dell'anta con piastra di fissaggio corta (139179, 139180, 139211)

Piastra di fissaggio lunga (063923)

## RINVIO ANGOLARE + LEVA MANUALE

---

Leva manuale con rinvio angolare (131610, 131611, 131612, 139061, 139062, 139058, 139059)

Rinvio angolare (058648) angolare

Leva manuale (131652, 131653, 131654, 131655, 131656, 131657, 131658, 131660)

## COMPONENTI PER LA CONNESSIONE

---

Asta (053198, 053199, 054116)

## ACCESSORIO PER LA COPERTURA

---

Profilo di copertura (058771, 018293, 014258, 058774, 018294, 014259, 058630, 018251)

Copertura angolare (012560, 018245, 015459)

Pacchetto aggiuntivo copertura terminale estremità forbici (058633, 018254, 013816)

## ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO

---

Guida asta (058653)

Piastra tassello per guida asta (004535)

Accoppiamento ad asta (059729)

Piastra tassello per leva manuale (139636)