

668 G/GF

Serratura
con maniglia folle
per porte blindate



PRODOTTO

La serratura con la funzione Maniglia Folle aumenta le performance della porta perché quando è chiusa e con il catenaccio fuori, esclude qualsiasi azione accidentale sullo scrocco, favorendo l'isolamento termico e acustico e allungando la vita della porta stessa.

FUNZIONAMENTO

A porta chiusa e col catenaccio retracts, la maniglia richiama lo scrocco per la normale apertura. A porta chiusa e col catenaccio fuori, la maniglia diventa folle escludendo qualsiasi azione sullo scrocco, così la porta resta correttamente allineata al suo telaio. La serratura si apre sempre con la chiave.


GAMMA

Serrature con Maniglia Folle nelle seguenti variabili dimensionali:


- Scrocco in alto o in basso
- Versione applicare o infilare
- Interassi 28 mm. o 37/38 mm.
- Sporgenze 3,5 o 13,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Entrate 63, 73.
- Interasse chiave/maniglia 85 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Interassi pistoncini catenaccio 28 mm, 37/38 mm.
- Sporgenza catenacci:
 - versione applicare 3,5/13,5 mm.
 - versione infilare 0,5 mm.
- Scrocco reversibile, diametro 20 mm, in acciaio cromato.
- Catenacci diametro 18 mm, corsa 30 mm, 2 mandate (2 giri di chiave), in acciaio cromato.
- Tripla chiusura, corsa aste 20 mm.
- Funzionamento con cilindro profilato europeo.

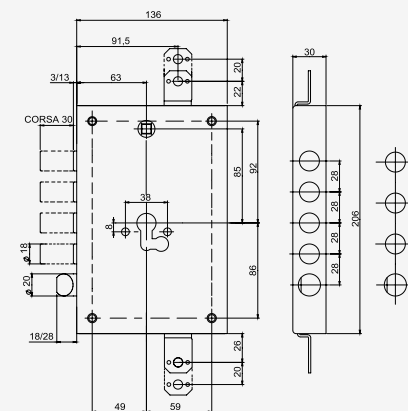

668 G

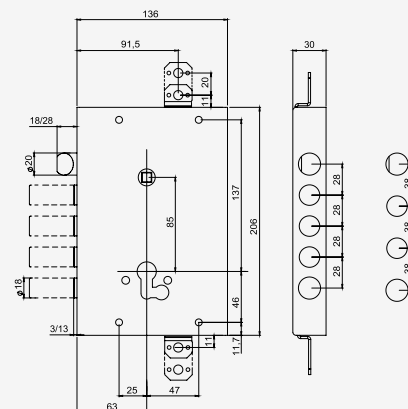

668 GF

668 G/GF

Serratura
con maniglia folle
per porte blindate

PUNTI SALIENTI

Il sistema Maniglia Folle entra in funzione dopo la 1ª mandata del catenaccio. Tutte le serrature a cilindro serie 668 G/GF sono dotate di meccanismo ad ingranaggi. Questo sistema eleva al massimo gli standard qualitativi, quali:

- Rotazione della chiave col minimo sforzo;
- Silenziosità del movimento;
- Elevatissima durabilità ciclica;
- Nessuna usura della camma del cilindro;
- Impossibilità che avvenga il “salto di mandata”;
- Compatibilità con i cilindri di diversa origine.

Tutte le serrature serie 668 G/GF sono conformi al grado 7 (massimo) della EN12209:2005, relativamente alla “sicurezza dei beni”.

Tutte le serrature serie 668 G/GF prevedono il fissaggio del cilindro con vite laterale.

È il sistema più diffuso che, oltre ad essere molto pratico, fornisce un robusto supporto e una maggiore resistenza ai tentativi di sfondamento rispetto ad un fissaggio classico con vite dal frontale. Tutte le serrature serie 668 G/GF, già dotate di un altissimo livello di performance e resistenza, possono elevare ancora di più lo standard di sicurezza con il sistema opzionale di auto blocco del catenacci SLS reversibile. Questo sistema interviene automaticamente nel caso di estrazione forzata del cilindro e impedisce l'arretramento del catenaccio, anche con cilindro completamente fuoriuscito. Il sistema è irreversibile, una volta inserito, la serratura rimane bloccata coi catenacci fuori.

Fissaggio opzionale della serratura da applicare con viti M6 tramite “dadi in gabbia”.

Fissaggio opzionale del cilindro con vite dal frontale, solo per serrature con lo scrocco in alto.

ACCESSORI ABBINABILI

- Contropiastra piana pesante 215x30x3 mm.
- Protettori One ed Ekos per il cilindro.
- Mostrine, inserti in nylon e copritoppa.
- Deviatori laterali e aste di collegamento per la chiusura triplice.
- Piastre in acciaio antitrapano.
- Frontali per convertire le serrature da applicare in infilare.

NORME

EN12209

TESTO PER CAPITOLATO

Serratura per porte blindate serie 668 G/GF Iseo con movimento ad ingranaggi e con funzione Maniglia Folle. Catenacci a pistoni \varnothing 18 mm, interassi 28/37/38 mm, sporgenza 3,5/13,5 mm (serrature da applicare) o 0,5 mm (serrature da infilare) con corsa 30 mm tramite 2 giri di chiave. Scrocco reversibile \varnothing 20 mm. Entrata della chiave 63 mm, con opzione 73 mm. Serrature configurate con scrocco in basso o in alto.

Fissaggio ad applicare, con opzioni con dadi in gabbia o infilare tramite frontale aggiuntivo.