

Kit Poste/Banche\_Tipo A Multiblindo **eMotion EXIT**  
con maniglione antipanico a spingere


**A2.** Kit Multiblindo eMotion EXIT, CERTIFICATO EN 1125, con maniglione antipanico, serratura grado 7 ad apertura motorizzata e riarmo meccanico automatico. Per porte di emergenza, coincidenti con l'ingresso al locale. Apertura a spingere verso l'esterno, controllo elettronico del riarmo.

Adatto a profili: SECCO EBE 65 - FOSTER PRESTO 50 - PALLADIO


Composto da:

- Serratura Multiblindo eMotion EXIT a riarmo automatico antipanico E= 40 con microswitch
- Maniglione Antipanico Pro Exit con relativa barra
- Contropiastra serratura con frontale piatto
- Contropiastra serratura con frontale profilo a C
- Contropiastre deviatori con frontale piatto
- Contropiastre deviatori con frontale profilo a C
- Piastra antitrapano in acciaio al manganese
- Protezione per cilindro europeo IRON in acciaio temprato finitura nichelata satinata.

Entrata mm 40 DIN Destra	1	9705C401EM
Entrata mm 40 DIN Sinistra	1	9705C402EM

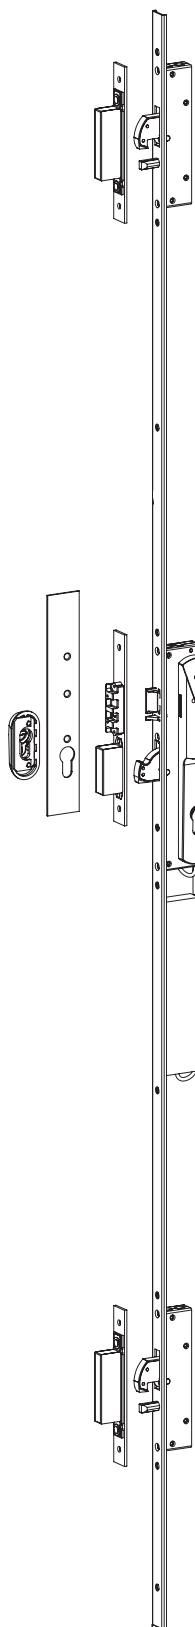

Direzione di apertura delle porte.



**CAVO PER SEGNALAZIONE STATO CATENACCIO E INTERBLOCCO**

**A2.** Kit Multiblindo eMotion EXIT, CERTIFICATO EN 1125, con maniglione antipanico, serratura grado 7 ad apertura motorizzata e riarmo meccanico automatico. Per porte di emergenza, coincidenti con l'ingresso al locale. Apertura a spingere verso l'esterno, controllo elettronico del riarmo.

Adatto a profili: JANSEN ECONOMY 60 - SECCO SECURITY SYSTEM

FOSTER UNICO - JANSEN ECONOMY 60 TAGLIO TERMICO

Composto da :

- Serratura Multiblindo eMotion EXIT a riarmo automatico E= 35 con microswitch
- Maniglione antipanico Pro Exit con relativa barra
- Contropiastra serratura con frontale piatto
- Contropiastra serratura con frontale profilo a C
- Contropiastre deviatori con frontale piatto
- Contropiastre deviatori con frontale profilo a C
- Piastra antitrapano in acciaio al manganese
- Protezione per cilindro europeo IRON in acciaio temprato finitura nichelata satinata.

Entrata mm 35 DIN DX	1	9705C351EM
Entrata mm 35 DIN SX	1	9705C352EM