





## 207432 - Scontro per delimitatore d'apertura battuta liscia/20 con vite inclinata argento

### Disegni tecnici



		L	B	H		N <sup>o</sup>
argento	con vite inclinata	80	19,5	6,5	50	<a href="#">207432</a>

### Montaggio

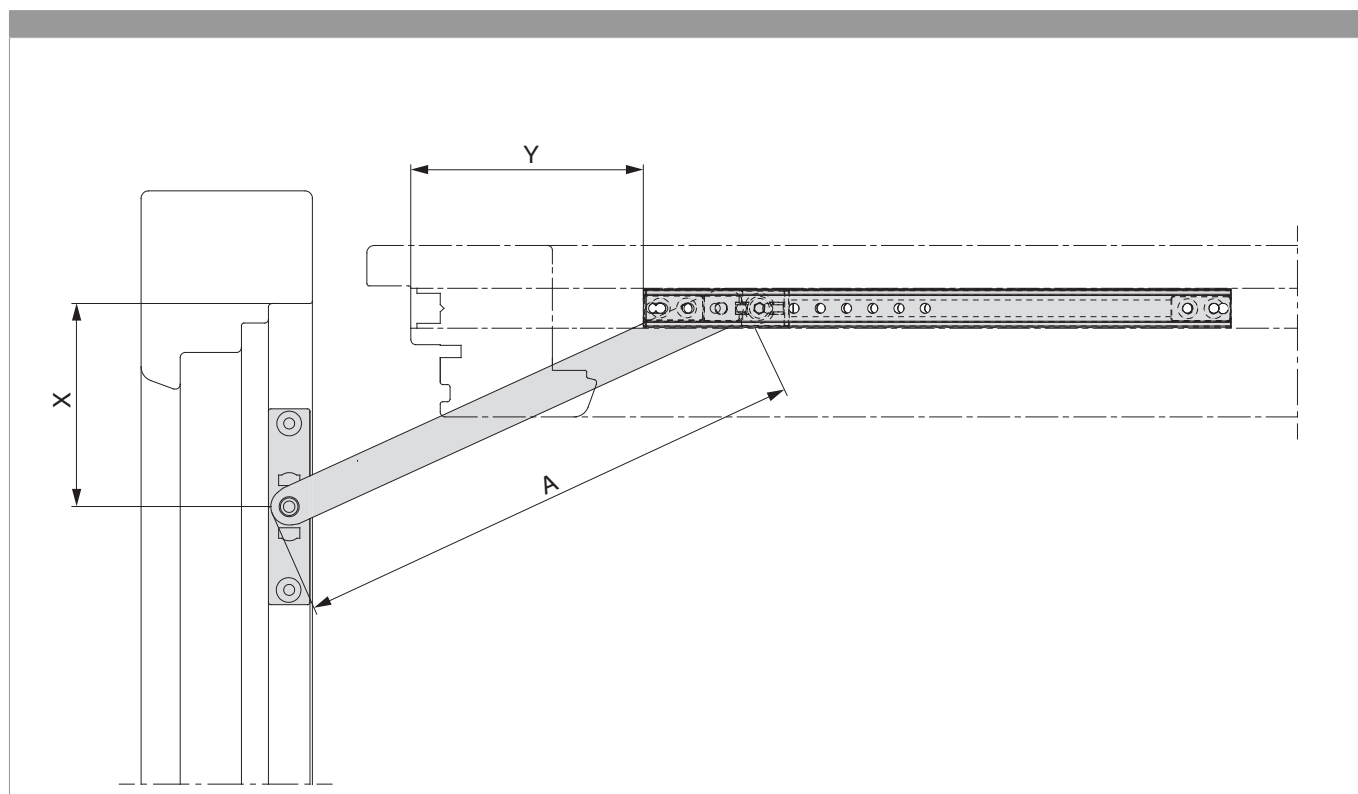



## 207432 - Scontro per delimitatore d'apertura battuta liscia/20 con vite inclinata argento

Campi d'applicazione									
No Silber	AS	DT	PVC	MULTI POWER	MULTI MAMMUT	Profili al- luminio	X*	Y	Z
52976	—	—	280 - 380	—	—	—	77	20	13
216367	—	—	—	—	—	305 - 449	81**	84**	13**
52978	381 - 470	381 - 470	381 - 470	—	—	—	72	115	13
52977	471 - 1650	—	471 - 1650	471 - 1400	—	—	87***	110***	13
52977	—	471 - 1650	—	—	—	—	154	105	13
214328	—	—	—	—	461 - 1800	—	133	113	13

Multi-Matic: In combinazione con movimento angolare orizzontale il campo di applicazione aumenta di 250 mm.

\*Per sistemi con Aria 4 il valore X si diminuisce per 8 mm. Gli angoli cerniera devono obbligatoriamente stare nella cava ferramenta.

\*\* Fissare la battuta con angolo di apertura di 90°.

\*\*\*Coll'utilizzo di componenti MULTI POWER il valore X cambia a 155 mm e il valore Y a 120 mm.

Misure di montaggio fanno riferimento a:

Posizione scontro Z=13 mm, a filo con lo spigolo anteriore della battuta; angolo di apertura = 90°.

Fermo sul binario in fondo.

(**Attenzione:** con anta pesante inserire lo scontro indietro nella battuta, misura "X" cioè angolo d'apertura diventa più piccolo.)