

89671FED/SB




Triplice con predisposizione pompa/cilindro interasse 28 mm

Dispositivo di bloccaggio Anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da chiave a pompa e maniglia. Entrata chiave e maniglia 63 mm
 Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm
 Articolo destro o sinistro (specificare nell'ordine)
 La serratura deve essere abbinata ai cilindri cod. FP8D5336F1 - F48D5336F1 - FP8D5353 - F48D5353 oppure alla pompa cilindro cod. 91300C500.

Dim. 136 x 206



In foto la versione SINISTRA lato interno

GARDESA

N°4 ATTACCHI LATERALI

89NR471GRD/S



Triplice con mezzo giro - Interasse 37 mm



Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Entrata chiave e maniglia 89 mm
 Chiavistelli Ø18 corsa 36 mm. Corsa aste 20 mm
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). La serratura è corredata da:
 n° 1 nucleo **Compact** con
 n° 3 chiavi doppia mappa mm 50 con testa AMARANTO

Dim. 162 x 206

3 chiavi 50 mm

INT. 37 speciale

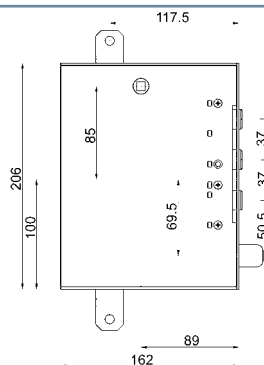

89R571GD/S17



Triplice con mezzo giro - Interasse 37 mm

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia. Entrata chiave e maniglia 89 mm
 Chiavistelli Ø 18 corsa 40 mm. Corsa aste 20 mm
 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine). La serratura è corredata da:
 n°2 chiavi doppia mappa mm 40 testa KAKI
 n°1 chiave di servizio mm 40 testa KAKI
 n°1 chiave doppia mappa mm 60 testa KAKI
 n°1 mostrina int (ottone) + n°1 mostrina est (ottone)

Dim. 162 x 206

2 chiavi 40 mm
 + servizio
 1 chiave 60 mm

INT. 37 speciale

Mostrine incluse

