

## 89571GRDD/S

### Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
4 chiavi 40 mm
1 ch.servizio 40 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +6 mm
Mostrine incluse

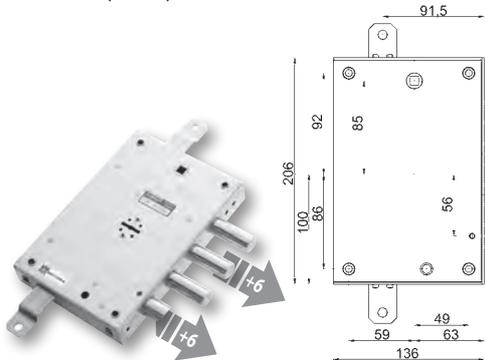

## 898571GRD/S1

## 898571GD/S1Q



### Triplice con mezzo giro per cilindro

#### VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
INTERASSE 37 mm
CHIAVISTELLO +6 mm
1/2 giro +9 mm

