

89571GRDD/S

Triplice con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


La serratura è corredata da:

n°4 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 chiave di servizio mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (ottone)

- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- 4 chiavi 40 mm
- 1 ch.servizio 40 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +6 mm
- Mostrine incluse

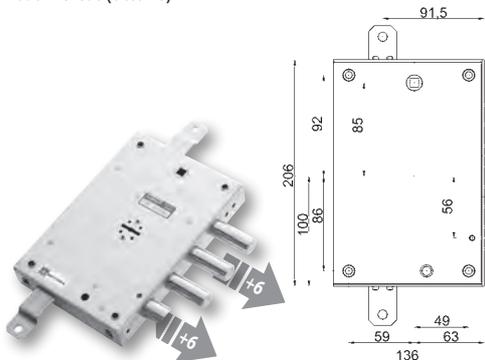

898571GRD/S1

898571GD/S1Q

Triplice con mezzo giro per cilindro

VERSIONE BASE oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



- Dim. 136 x 206 mm
- ENT.CHIAVE 63 mm
- INTERASSE 37 mm
- CHIAVISTELLO +6 mm
- 1/2 giro +9 mm

