

# EURODOOR

## SCATOLA PREDISPOSTA PER TESTIERA SPECIALE

La testiera e gli sbalzi sono da recuperare dalla serratura da sostituire



## 898589MRD/SQ




### Triplce con mezzo giro per doppio cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.  
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm  
Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm  
Art. fornito destro o sinistro (specificare)  
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura  
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm  
(Ø 6 mm con riduttore)



### SERRATURE INDIPENDENTI

Dim. 136 x 254 mm  
ENT.CHIAVE 63 mm  
CHIAVISTELLI +12 mm  
1/2 giro +12 mm  
INTERASSE 28 mm


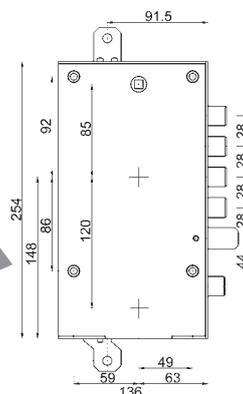


## 89571MRD/S

### Triplce con mezzo giro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave e maniglia.  
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Corsa aste 20 mm  
Art. fornito destro o sinistro (specificare)  
La serratura è corredata da:  
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

Dim. 136 x 206 mm  
ENT.CHIAVE 63 mm  
CHIAVISTELLO +12 mm  
1/2 giro +12 mm  
INTERASSE 28 mm  
3 chiavi 40 mm

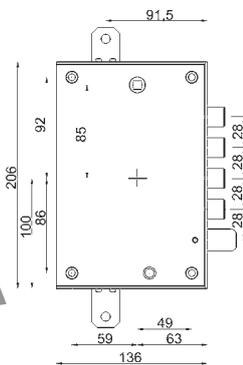

## 898595MRD/SQ




### Triplce con mezzo giro per doppio cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.  
Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm Corsa aste 20 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e blocco serratura superiore.  
Art. fornito destro o sinistro (specificare)  
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura  
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)



### SERRATURE DEPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm  
ENT.CHIAVE 63 mm  
CHIAVISTELLI +12 mm  
1/2 giro +12 mm  
INTERASSE 28 mm

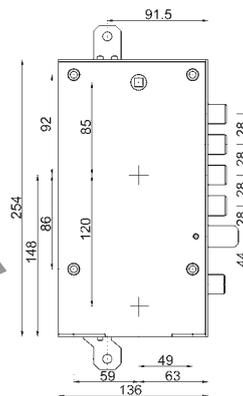



## 898571MRD/SQ



### Triplce con mezzo giro per cilindro DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da cilindro e maniglia.  
Chiavistelli Ø18 mm corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm  
Art. fornito destro o sinistro (specificare)  
Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura  
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm  
(Ø 6 mm con riduttore)

Dim. 136 x 206 mm  
ENT.CHIAVE 63 mm  
CHIAVISTELLO +12 mm  
1/2 giro +12 mm  
INTERASSE 28 mm

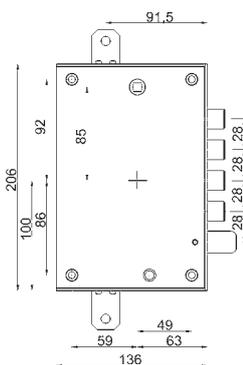

## 89597MRD/S



### Triplce con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.  
Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.  
Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Cilindro inferiore aziona mezzo giro, chiavistello inferiore Ø18 corsa 22 mm e chiusura entrata chiave superiore  
Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da:  
n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI  
n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod.bronzo)  
Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

### SERRATURE DEPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm  
ENT.CHIAVE 63 mm  
CHIAVISTELLI +12 mm  
1/2 giro +12 mm  
INTERASSE 28 mm  
3 chiavi 40 mm  
Mostrine in duse

