

## 89581D/S32Q



### TriplICE SENZA mezzo giro per cilindro

#### DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)



Dim. 136 x 206
ENT.CHIAVE 63 mm
NO 1/2 giro
INTERASSE 32 mm

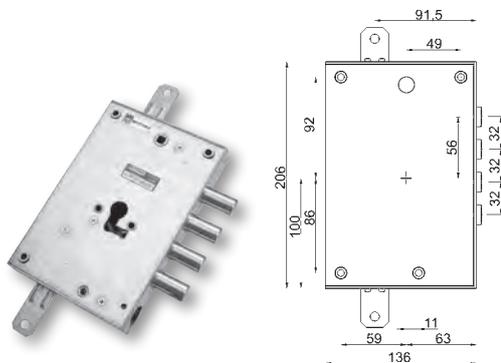

## 89588DBD/S



### TriplICE con mezzo giro

Serratura superiore a doppia mappa + serratura inferiore a cilindro europeo.

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da chiave, maniglia e cilindro.

Chiavistelli Ø18 corsa 40 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE**

**e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18

corsa 21 mm (sporgenza regolabile) - Corsa aste 20 mm

Art. fornito destro o sinistro (specificare) - La serratura è corredata da:


n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

n°1 mostrina int + n°1 mostrina est (anod.bronzo)

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm (Ø 6 mm con riduttore)

#### SERRATURE DIPENDENTI CON CHIUSURA ENTRATA CHIAVE SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +3 mm
1/2 giro +3 mm
INTERASSE 37 mm
3 chiavi 40 mm
Mostrine incluse

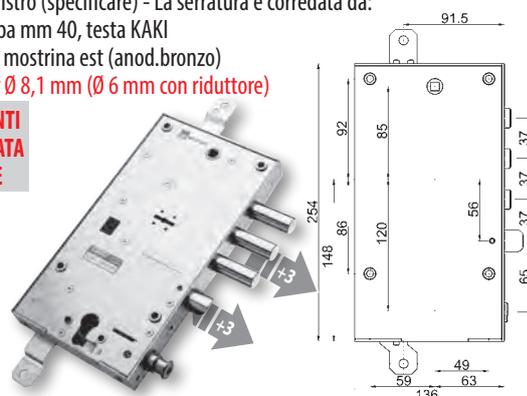

## 894388D/S7MB



### TriplICE con mezzo giro per doppio cilindro

#### Movimento ad INGRANAGGI - Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE**

**e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18

corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa.



#### SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +3 mm
1/2 giro +3 mm
INTERASSE 37 mm



## 898588DBD/S0

### TriplICE con mezzo giro per doppio cilindro

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE**

**e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18

corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)


Fissaggio cilindro con "Attacco" Mottura

Fori fissaggio Defender Ø 8,1 mm

(Ø 6 mm con riduttore)

#### SERRATURE DIPENDENTI CON BLOCCO SERRATURA SUPERIORE

Dim. 136 x 254 mm
ENT.CHIAVE 63 mm
CHIAVISTELLO +3 mm
1/2 giro +3 mm
INTERASSE 37 mm

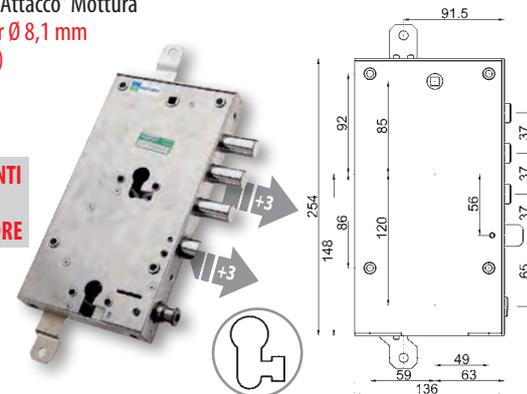

## 91057DBD/S

### Nucleo di ricambio speciale

Il nucleo è corredata da:

n°3 chiavi doppia mappa mm 40, testa KAKI

per serrature art. 89N571D/S032

In foto:

versione SINISTRA



VISTA POSTERIORE  
DIFFERENZA DA 91057D/S