

**TSP**  
Testa Svasata Piana


**DRILLEX® PVC**  
AUTOPERFORANTE PER SERRAMENTI IN PVC

## DOPPIO FILETTO



Vite specifica per il fissaggio del rinforzo e delle cerniere su profili per serramenti in PVC.

La filettatura interrotta è particolarmente indicata per il fissaggio di cerniere e incontri su profili pvc multicamera.

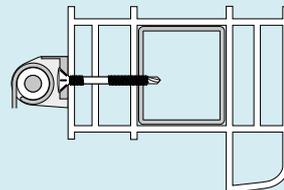

### TESTA (Ø 7 mm)

di diametro ridotto, per il fissaggio di elementi di ferramenta e cerniere.



### CAVA

a croce PH2 ad elevata profondità, per garantire un accoppiamento ottimale con la punta avvitatrice, riducendone sensibilmente il consumo.



### FILETTO

di diametro 3,9 mm a passo stretto speciale, per avvitamento su rinforzi metalli zincati. La filettatura ottimizzata eseguita fin sotto testa garantisce un buon serraggio della vite ed una elevata resistenza allo strappo.

### PUNTA

perforante "Drillex", speciale per forare rapidamente e con il minimo sforzo il rinforzo metallico zincato fino a 3 mm.

### TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING®


Di colore iridescente garantisce una protezione contro la ruggine di molto superiore a tutte le normali zincature. Conforme al grado 4 della norma EN 1670.



## TRATTAMENTO TERMICO DI CARBOCEMENTAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per filettare il materiale nel quale viene avvitata;
- **cuore tenace ed elastico**, per evitare la rottura delle viti, garantendone una **elevata resistenza meccanica**.

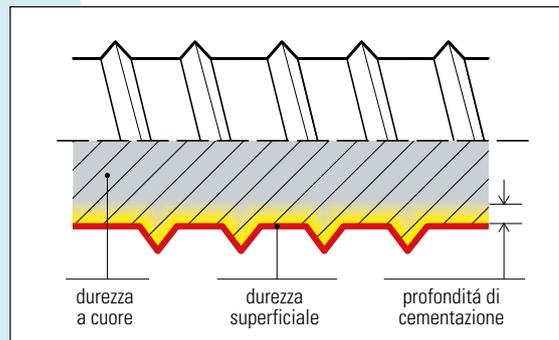

## CONTROLLI IN PROCESS


Tutto il processo produttivo è sottoposto al sistema di controllo **SPC (Statistical Product Control)**, che garantisce **un elevato livello qualitativo costante nel tempo**.

Il numero di lotto sulle etichette consente la **totale rintracciabilità** di tutte le fasi produttive e dei relativi documenti di controllo/collaudo.




## VITI CALIBRATE

Le viti **DRILLEX® PVC** sono prodotte **rispettando tolleranze più ristrette rispetto alle viti standard**. Si possono pertanto definire **"calibrate"**, in grado cioè di scorrere con più facilità nelle guide e nei tubi di carico delle macchine avvitatrici.

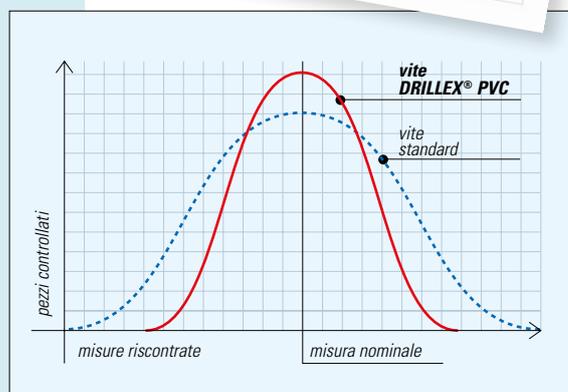

## AVVITAMENTI AUTOMATICI


L'insieme delle caratteristiche sopra illustrate, unitamente ad una produzione interamente sotto controllo, rendono le **DRILLEX® PVC** adatte per **avvitamenti automatizzati e critici**.

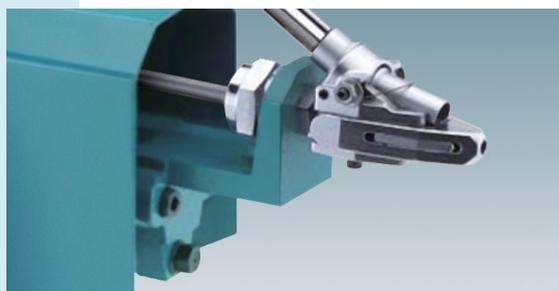

# DRILLEX® PVC

## CHROMITING® DOPPIO FILETTO

TSP - Testa Svasata Piana - Cava PH



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
	SP435B390320C8C	3,9	32	TOT	7	1000	9000
	SP435B390380C8C	3,9	38	TOT	7	500	2500