
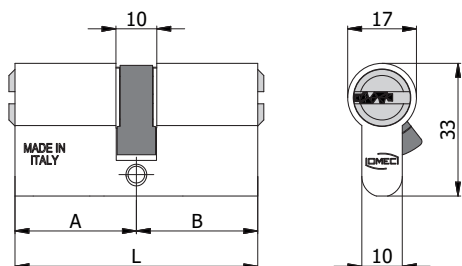


DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO CON CHIAVE CANTIERE



COD.	L	A	B					
2122/504 L TK	60	30	30	6	2020/06	0,23	1	5
2122/506 L TK	70	35	35	6	2020/06	0,24	1	5
2122/508 L TK	80	40	40	6	2020/06	0,26	1	5
2122/511 L TK	65	30	35	6	2020/06	0,23	1	5
2122/514 L TK	70	30	40	6	2020/06	0,24	1	5
2122/515 L TK	75	30	45	6	2020/06	0,25	1	5
2122/516 L TK	75	35	40	6	2020/06	0,25	1	5
2122/517 L TK	80	35	45	6	2020/06	0,26	1	5
2122/518 L TK	80	30	50	6	2020/06	0,26	1	5
2122/519 L TK	85	40	45	6	2020/06	0,27	1	5
2122/520 L TK	90	40	50	6	2020/06	0,28	1	5
2122/521 L TK	90	45	45	6	2020/06	0,28	1	5
2122/522 L TK	100	50	50	6	2020/06	0,30	1	5
2122/523 L TK	85	30	55	6	2020/06	0,27	1	5
2122/524 L TK	90	30	60	6	2020/06	0,28	1	5
2122/525 L TK	95	30	65	6	2020/06	0,29	1	5
2122/526 L TK	100	30	70	6	2020/06	0,30	1	5
2122/527 L TK	110	30	80	6	2020/06	0,32	1	5
2122/528 L TK	85	35	50	6	2020/06	0,27	1	5
2122/529 L TK	90	35	55	6	2020/06	0,28	1	5
2122/530 L TK	95	35	60	6	2020/06	0,29	1	5
2122/531 L TK	100	35	65	6	2020/06	0,30	1	5
2122/532 L TK	95	40	55	6	2020/06	0,29	1	5
2122/533 L TK	100	40	60	6	2020/06	0,30	1	5
2122/534 L TK	110	40	70	6	2020/06	0,32	1	5
2122/535 L TK	120	40	80	6	2020/06	0,34	1	5
2122/536 L TK	95	45	50	6	2020/06	0,29	1	5
2122/537 L TK	100	45	55	6	2020/06	0,30	1	5
2122/538 L TK	110	50	60	6	2020/06	0,32	1	5
2122/539 L TK	120	60	60	6	2020/06	0,34	1	5
2122/540 L TK	120	50	70	6	2020/06	0,34	1	5
2122/541 L TK	120	30	90	6	2020/06	0,34	1	5
2122/542 L TK	105	30	75	6	2020/06	0,31	1	5
2122/543 L TK	105	45	60	6	2020/06	0,31	1	5
2122/544 L TK	115	50	65	6	2020/06	0,33	1	5
2122/545 L TK	110	55	55	6	2020/06	0,32	1	5
2122/546 L TK	110	45	65	6	2020/06	0,32	1	5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:

5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

