



SERIE 1940MN

SERRATURE A CILINDRO EUROPEO



European cylinder locks

Serrures à cylindre Européen

- 1** La serratura nella sua configurazione standard è realizzata con una singola gorges di controllo spinta da un molla conica. L'ottimizzazione di questa versione la rende idonea per il comparto industriale di primo impianto oltre a fornire le basi tecniche per la versione TOP dotata dei sistemi antisfilamento, anti-rottura cilindro e anti-sfondamento.
The standard lock version configuration is realized with a single gorges pushed by a conical spring. The optimization of this version let it be suitable for the industrial uses for the first installation supplying the technical background for the Top model lock equipped with cylinder anti-extraction, cylinder anti-break and lock anti-break-down
la serrure dans sa configuration standard est réalisée avec une seule gorge du contrôle poussée par un ressort conique. L'optimization de cette version, lui donne l'aptitude au domaine industriel de première installation en lui donnant aussi les bases techniques pour la version TOP du système anti-dépassement

- 2** La configurazione geometrica della gorges di controllo della serratura garantisce una protezione passiva contro un tentativo di sfondamento.
The geometric configuration of gorges, ensure a passive protection against possible break-down of the lock
La configuration géométrique des gorges de contrôle, garantit une protection passive contre le tentatives du perçage

- 3** La realizzazione di una dentatura di controllo contrapposta, sia sulla gorges di controllo che sul catenaccio di movimento, e un doppio perno di ritenuta garantiscono un grado di sicurezza elevato.
Double opposite control teeth, positioned on the gorges and on the motion latch and a double hold pivot, allow an elevated security level.
La réalisation d'une contrôle opposé des dents, placé sur les gorges et sur les pènes de mouvement et un double pivot de prise, permettent un niveau de sécurité élevé.

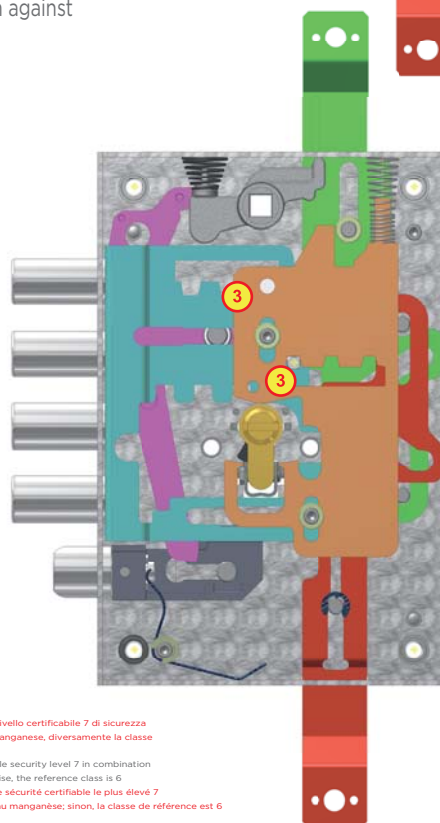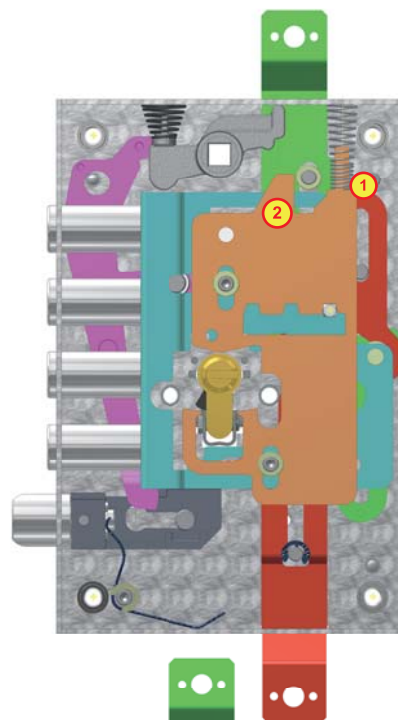

Le serrature soddisfano il massimo livello certificabile 7 di sicurezza in abbinamento alla protezione al manganese, diversamente la classe di riferimento risulta la 6

The locks meet the highest certifiable security level 7 in combination with manganese protection; otherwise, the reference class is 6
Les serrures répondent au niveau de sécurité certifiable le plus élevé 7 en combinaison avec la protection au manganèse; sinon, la classe de référence est 6



SERIE 1940MN

SERRATURE A CILINDRO EUROPEO

European cylinder locks
Serrures à cylindre Européen

Versione standard con funzionamento a georges singola con controllo della manipolazione della camma del cilindro.

Base version with standard single georges and handling cam cylinder proof

Version de base avec un seul gorges standard et le controle de manipulation de la came du cylindre



Le serrature soddisfano il massimo livello certificabile 7 di sicurezza in abbinamento alla protezione al manganese, diversamente la classe di riferimento risulta la 6.

The locks meet the highest certifiable security level 7 in combination with manganese protection; otherwise, the reference class is 6.

Les serrures répondent au niveau de sécurité certifiable le plus élevé 7 en combinaison avec la protection au manganèse; sinon, la classe de référence est 6.



Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	----

Entrata chiave / Keyplate / Entree clé 63 mm

1940MN/63/28S	1940MN/63/28D	4	28 mm	2,80
1940MN/63/37S	1940MN/63/37D	3	37 mm	2,80
1940MN/63/28.WL	Senza scrocco Without latch Sans demi-tuor	5	28 mm	2,80
1945MN/63/28S	1945MN/63/28D	4	28 mm	3,00

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	----

Entrata chiave / Keyplate / Entree clé 73 mm

1940MN/73/28S	1940MN/73/28D	4	28 mm	2,85
1940MN/73/37S	1940MN/73/37D	3	37 mm	2,85
1940MN/73/28.WL	Senza scrocco Without latch Sans demi-tuor	5	28 mm	2,80
1945MN/73/28S	1945MN/73/28D	4	28 mm	3,05