

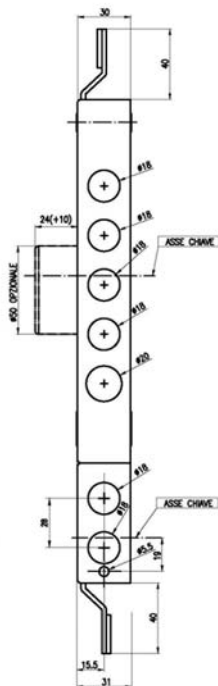
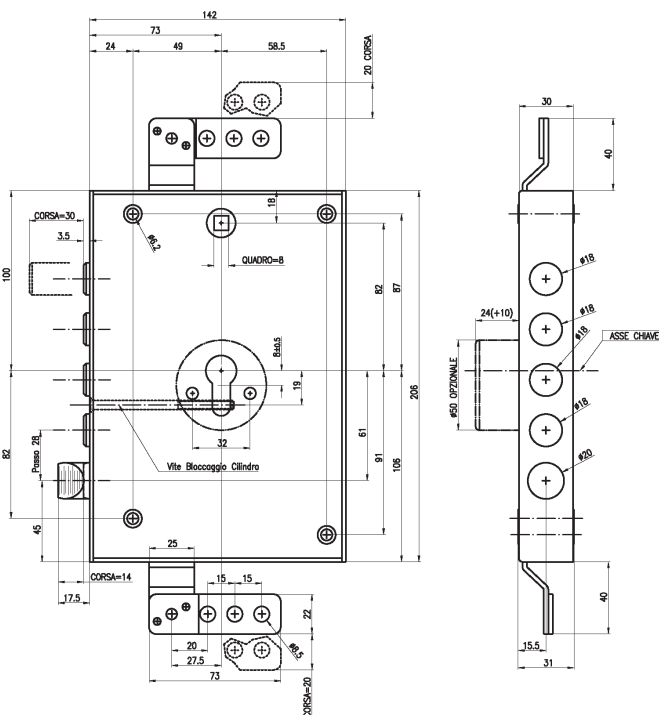


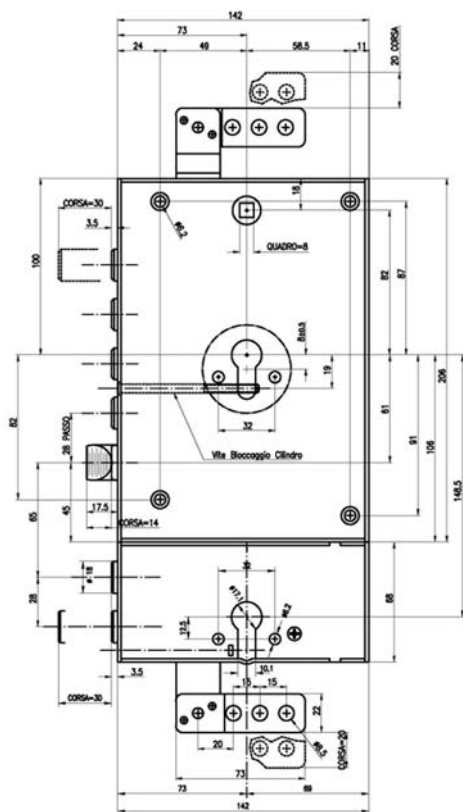

SERIE 1940

SERRATURE A CILINDRO EUROPEO European cylinder locks Serrures à cylindre Européen

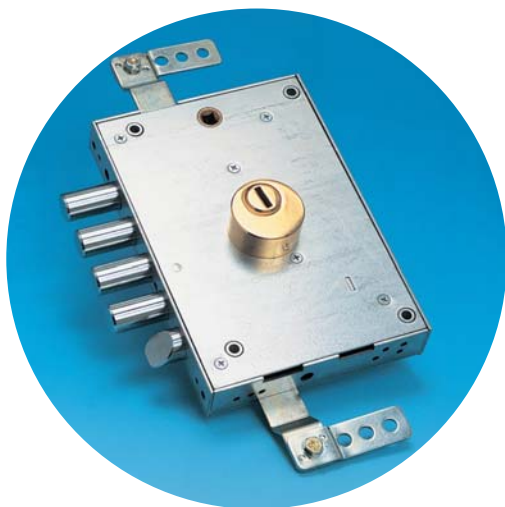

- Serrature a cilindro europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Complete di protezione cilindro antitrapano integrata non smontabile, h 24 mm, dorata (disponibile 34-44-54 mm)
- Versioni a 4 (-/28) e a 3 (-/37) catenacci
- Fornite senza cilindro


- 2 turns European cylinder locks with 3 locking points
- Complete with drill-proof cylinder protector, gold plated, h 24 mm (available 34-44-54 mm)
- 4 bolts (-/28) or 3 bolts (-/37) versions
- Supplied without cylinder

- Serrures à cylindre européen à 2 tours et 3 points de fermeture
- Complètes de protection cylindre antiperçage, dorée non démontable, h 24 mm (disponible 34-44-54 mm)
- Versions à 4 (-/28) ou 3 pènes (-/37)
- Fournies sans cylindre



SERIE 1940

**SERRATURE
A CILINDRO EUROPEO**
European cylinder locks
Serrures à cylindre Européen

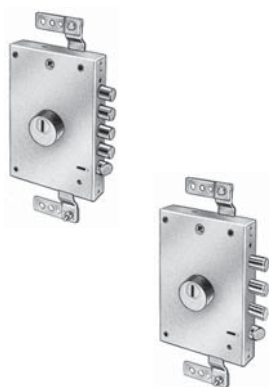

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940/28/S	1940/28/D	4	28 mm	3,00
1940/37/S	1940/37/D	3	37 mm	3,00
1940/28/S.13	1940/28/D.13	4	28 mm	3,00
1940/37/S.13	1940/37/D.13	3	37 mm	3,00

MEZZO GIRO +13 mm, chiavistelli allungati +13 mm - +13 mm Latch, +13 mm extended Bolt - Demi-tour +13 mm, Pênes longue +13 mm

Con modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo (senza cilindro)
With integrated module european cylinder service lock (without cylinder)
Avec module integer serrure de service a cylindre europeen (sans cylindre)



Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970/28/S	1970/28/D	4	28 mm	3,50
1970/37/S	1970/37/D	3	37 mm	3,50
1970/28/S.13	1970/28/D.13	4	28 mm	3,00
1970/37/S.13	1970/37/D.13	3	37 mm	3,00

MEZZO GIRO +13 mm, chiavistelli allungati +13 mm - +13 mm Latch, +13 mm extended Bolt - Demi-tour +13 mm, Pênes longue +13 mm