







SERIE 415CE

**SERRATURE DI SICUREZZA
AD APPLICARE (A CILINDRO EUROPEO)**
**Surface mount security locks
(European profile cylinder)**
**Serrures de sécurité en applique
(cylindre à profile Européen)**

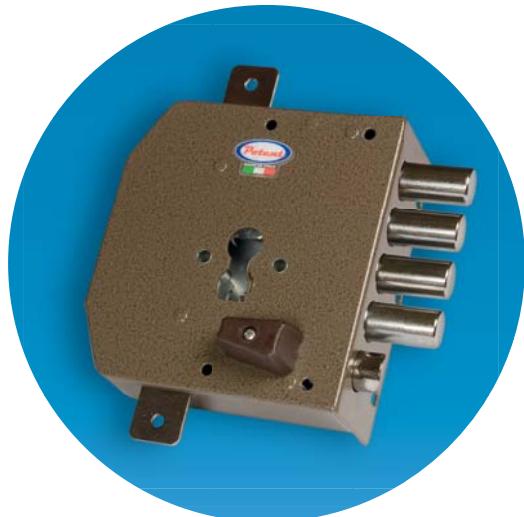

Serratura realizzata con un sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro con sistema di blocco irreversibile

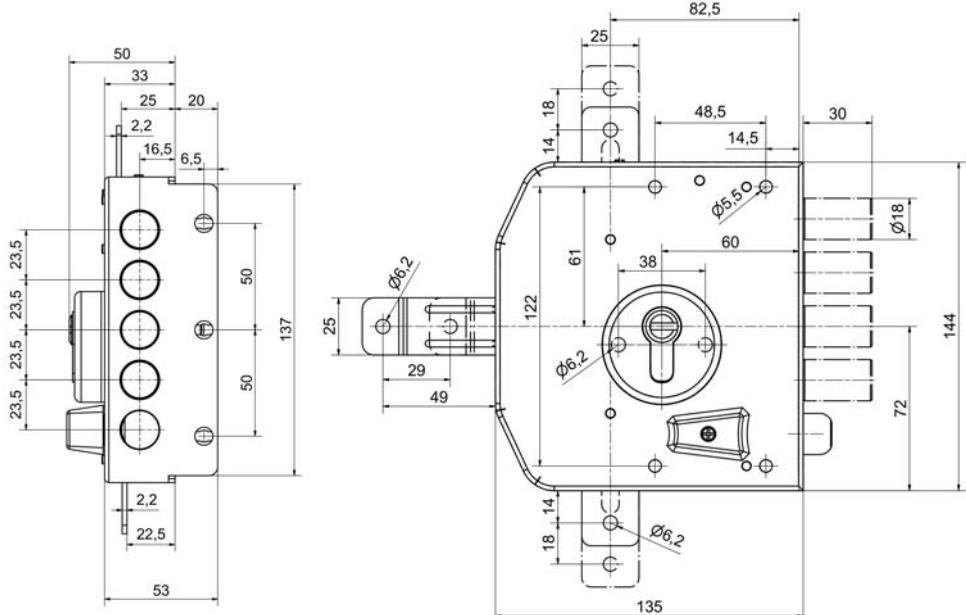

- Serrature a cilindro a profilo Europeo
- sistema a 2 mandate movimentate dal cilindro con sistema di controllo a doppi canali contrapposti
- Il supporto del Cilindro a profilo Europeo avviene tramite un supporto di sostegno in dotazione e grazie a due boccole di fissaggio con interasse 38 mm
- la serratura è realizzata con un sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro con sistema di blocco irreversibile
- 1-3-5 punti di chiusura
- Disponibile ferrogliera elettrica
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio
- Adatta per porte in legno / ferro

- European surface cylinder lock
- System with 2 turns lock and dual opposite channels control system
- European Cylinder fixing system made with a special support and with 2 bushes with interaxe 38mm
- The lock is realized with an anti-break /extraction cylinder device and irreversible block status
- 1-3-5 locking points
- Electric striker plate available
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
- Suitable for wooden and iron doors
- Serrures en applique avec cylindre à profile Européen
- Système à 2 tours, animé par le cylindre avec contrôle aux doubles canaux opposés
- Le système de fixation du cylindre Européen est réalisé par un support spécial avec 2 boîtes d'essieu avec entraxe 38mm
- La serrure est réalisée avec un système de control anti-extraction et rupture du cylindre et bloc irréversible de l'ouverture
- 1-3-5 points de fermeture
- Gâche électrique sur demande
- Finition martelée avec peinture époxy anti-égratignures passée au four
- Adapte pour portes en bois et fer



SERIE 415CE

**SERRATURE DI SICUREZZA
AD APPLICARE (A CILINDRO EUROPEO)**
Surface mount security locks
(European profile cylinder)
Serrures de sécurité en applique
(cylindre à profile Européen)


Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
-----------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--



415CE/S 415CE/D 1 - 2,250




435CE/S 435CE/D 1 V 2,250




495CE/S 435CE/D 3 - 2,400+1,450



515CE/S 515CE/D 3 V 2,400+1,450



581CE/S 581CE/D 5 - 2,950+3,150



582CE/S 582CE/D 5 V 2,950+3,150