

#### La sicurezza della chiusura

Questa versione della SPAX è stata realizzata specificatamente per il **fissaggio dei meccanismi** di chiusura dei serramenti come ad esempio AGB, GU, Maico, Roto e Siegenia.

La testa ridotta permette di impiegare il diametro maggiorato da **4 mm anziché da 3,5 mm**, garantendo nel tempo un fissaggio più sicuro anche con sollecitazioni gravose e continue.

#### I punti di forza

- La punta autoforante quadra rende inutile il preforo ed evita **qualsiasi crepa** nel legno;
- la mancanza del filetto nella parte superiore **evita il contatto della vite** con il meccanismo mobile della chiusura;
  - il filetto ondulato brevettato riduce lo sforzo di penetrazione, **aumenta la velocità di avvitamento** e la tenuta nel tempo;
  - la testa ridotta è perfettamente **sagomata sulla svasatura** della ferramenta;
  - le alette esterne **frenano** sulla ferramenta, prevenendo la spanatura;
  - grazie ai bordi smussati, la testa **“non sporge”** in caso di inserimenti disassati.

#### Sistemi di avvitamento automatici


Le caratteristiche della SPAX TR unite alla proverbiale costanza di precisione e qualità ne fanno il **prodotto ideale** per i sistemi di avvitamento automatici, e lo rendono estremamente apprezzato dai principali produttori di chiusure.

La vite è disponibile con zincature gialle e bianche ed anche in versione argentata, finitura **10 volte più resistente** rispetto alla zincata bianca nei test in nebbia salina.






Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.



Diametro mm	Dimensioni mm		Colorazioni				Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale (Ls)	Filetto parziale (LgT)	Zincata bianca	Zincata gialla	Argentata	Zincata nera		
4,0	30	18	●	●	●		1.000	10
	35	21			●		1.000	10
	35	17 *				●	1.000	10
4,0	30	18			●		1.000	10
	35	21			●		1.000	10



4,0

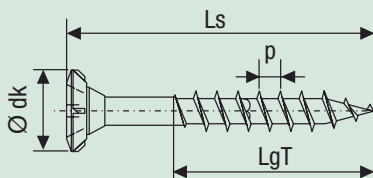

\* 1/2 filetto

T 15 (impronta tx)

PZ 2 (impronta pozidriv)


dk = 7,0 mm (diametro testa)  
p = 2,4 mm (passo filetto)

## TR Testa Ridotta Filetto standard



Diametro mm	Dimensioni mm		Colorazioni		Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale (Ls)	Filetto standard (LgS)	Zincata bianca	Zincata gialla		
3,0	10	7	●	●	1000	10
	12	10	●	●	1000	10
	15	12	●	●	1000	10
	16	14	●	●	1000	10
	20	17	●	●	1000	10
	25	22	●	●	1000	10
	30	26	●	●	1000	10
4,0	40	35		●	1000	10

4,0

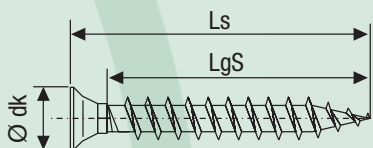

### Diametro vite 3,0 mm

PZ 1 (impronta pozidriv)

dk = 5,0 mm (diametro testa)

### Diametro vite 4,0 mm

PZ 2 (impronta pozidriv)

dk = 7,0 mm (diametro testa)