



324 Giraviti per viti con intaglio



DATI TECNICI

- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 2380



324 Giraviti per viti con intaglio

DISEGNO

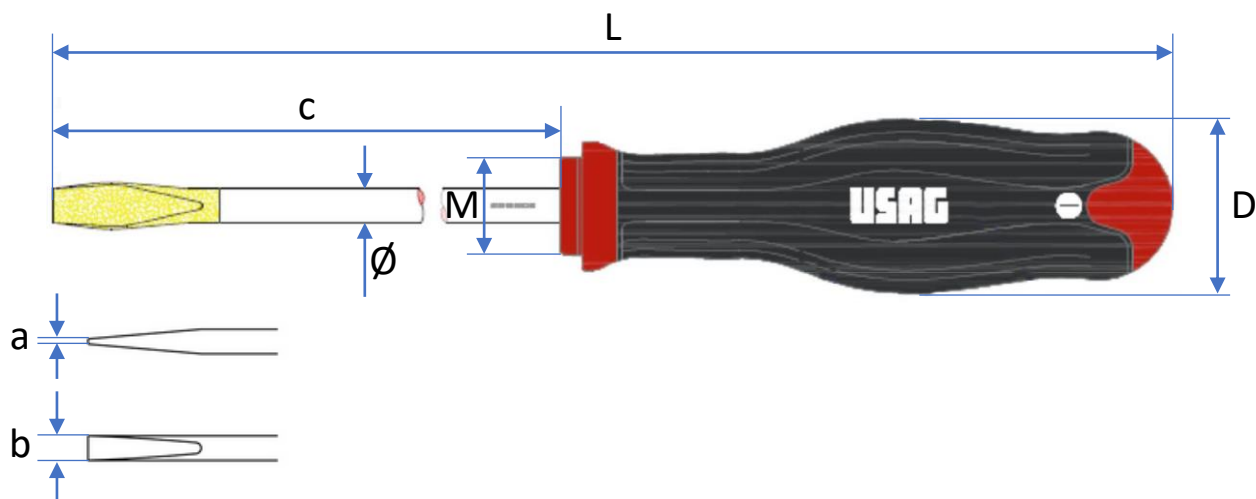


TABELLA DISEGNO

Codice	a	b	c	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240401	0,5	3	75	170	20	3	M0	10,5	24	73MoV5	55÷58
U03240402	0,5	3	100	195	20	3	M0	10,5	25	73MoV5	55÷58
U03240403	0,8	4	100	204	26	4	M1	14	48	73MoV5	55÷58
U03240404	0,8	4	125	229	26	4	M1	14	50	73MoV5	55÷58
U03240405	0,8	4	150	254	26	4	M1	14	53	73MoV5	55÷58
U03240406	1	5,5	100	210	30	5	M2	16	75	61CrSiV5	55÷58
U03240407	1	5,5	125	236	30	5	M2	16	76	61CrSiV5	55÷58
U03240408	1	5,5	150	260	30	5	M2	16	80	61CrSiV5	55÷58
U03240409	1,2	6,5	125	245	36	6	M3	20	115	61CrSiV5	55÷58
U03240410	1,2	6,5	150	270	36	6	M3	20	120	61CrSiV5	55÷58
U03240411	1,2	8	200	325	40	7	M4	22	177	61CrSiV5	55÷58
U03240412	1,6	10	200	325	40	9	M4	22	225	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 Giraviti per viti con intaglio

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.

