

- Corpo in ottone massiccio ricoperto da corazza in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato
- Asta di chiusura rotante antitaglio, Ø 7,5 mm, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato; con testa riportata contro lo strappo
- Progettati per essere longitudinali alle catene, allungandole
- Meccanismo di chiusura di tipo positivo (chiave estraibile solo a lucchetto chiuso) con barilotto a 4 pistoncini con protezione contro lo strappo. Contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- 2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro in dotazione
- **Sicuri e pratici per tutte le 2 ruote**



Barilotto protetto contro lo strappo




Catena semiquadra di sezione 5,5 mm in acciaio speciale, fissata al morso con un perno in acciaio inox ribadito e protetta da guaina in pvc gialla





MORSO CON CATENA

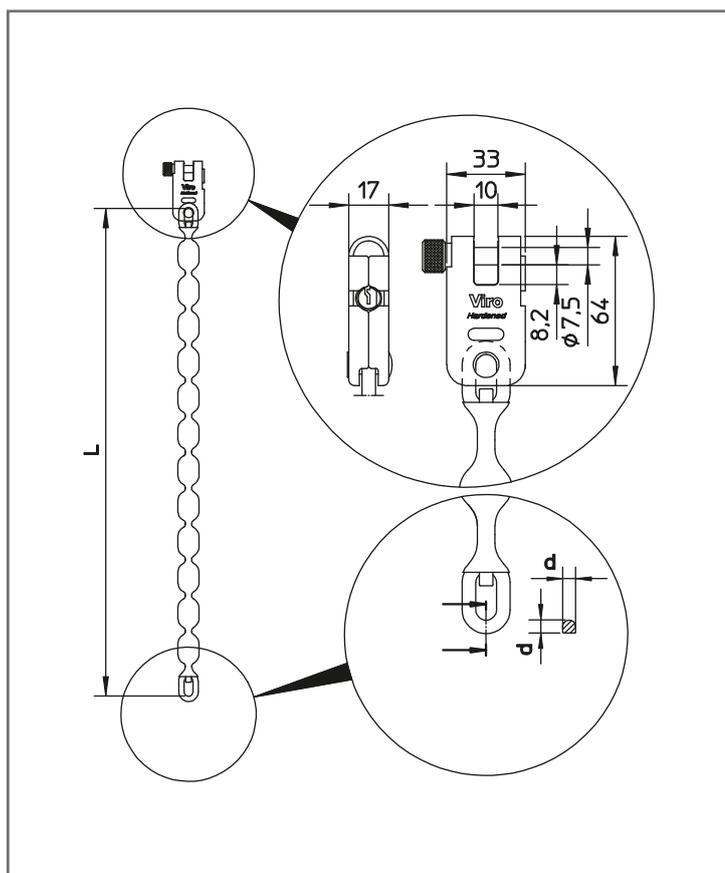

ART.	SEZ. CATENA SEMIQUADRA d mm	DIAMETRO ASTA mm	LUNGHEZZA CATENA L cm	CHIAVI ART.	PESO NETTO PER PEZZO g
1.4232	5,5	7,5	60	011	710
1.4234		7,5	90	011	950
1.4236		7,5	120	011	1190
1.4238		7,5	150	011	1410