


VERSIONE ACCIAIO FINITURA OTTONATA

- BORDI QUADRI

ART. N.	Entrata mm. E	Larghezza della cassa mm. A	Dimensione del catenaccio mm. B x D	Corsa delle mandate mm. C	Mandate N.	Peso unitario (senza cilindro) gr.
7435.20.2.046	20	35	40 x 8,5	14	1	455
7435.25.2.046	25	40	40 x 8,5	14	1	480
7435.30.2.046	30	45	40 x 8,5	14	1	520
7435.35.2.046	35	50	47 x 10	14	1	565
7435.35.2.046	35	61	47 x 10	20	2	635
7435.40.2.046	40	66	47 x 10	20	2	665
7435.45.2.046	45	71	47 x 10	20	2	700
7435.50.2.046	50	76	47 x 10	20	2	730
7435.60.2.046	60	86	47 x 10	20	2	790
7435.70.2.046	70	96	47 x 10	20	2	835

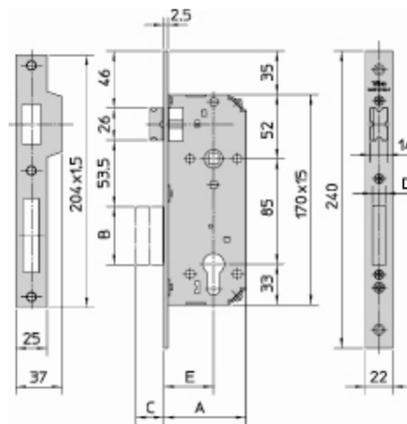

Scrocco
standard



Scrocco
biconico




7435.35.4.046	35	61	47 x 10	20	2	635
7435.40.4.046	40	66	47 x 10	20	2	665
7435.45.4.046	45	71	47 x 10	20	2	700
7435.50.4.046	50	76	47 x 10	20	2	730
7435.60.4.046	60	86	47 x 10	20	2	790
7435.70.4.046	70	96	47 x 10	20	2	835

VERSIONE OTTONE SATINATO

- BORDI QUADRI

ART. N.	Entrata mm. E	Larghezza della cassa mm. A	Dimensione del catenaccio mm. B x D	Corsa delle mandate mm. C	Mandate N.	Peso unitario (senza cilindro) gr.
7431.25.2.000	25	40	40 x 8,5	14	1	510
7431.30.2.000	30	45	40 x 8,5	14	1	540
7431.35.2.000	35	61	47 x 10	20	2	660
7431.40.2.000	40	66	47 x 10	20	2	690
7431.45.2.000	45	71	47 x 10	20	2	720
7431.50.2.000	50	76	47 x 10	20	2	750
7431.60.2.000	60	86	47 x 10	20	2	810
7431.70.2.000	70	96	47 x 10	20	2	865

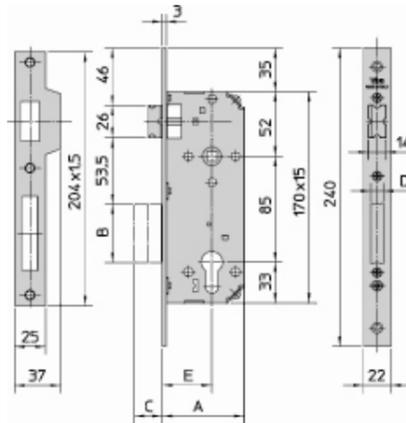


Scrocco
standard



- **Corpo** composto da scatola completamente chiusa in acciaio verniciato e **piastra asportabile e sostituibile**.
Piastra e contropiastra in acciaio (serie 7438)
Fori passanti a norme DIN per l' applicazione di rosette di sicurezza.
- **A scelta fornite di piastra e contropiastra con bordi quadri** (con doppia aletta) **o bordi tondi.**
- **Meccanismo** con rullo e catenaccio in ottone massiccio:
- 2 mandate per le entrate da 35 a 60 mm.
- 1 mandata per le entrate da 20 a 30 mm.
(entrata 35 mm a 1 o 2 mandate)
- **Rullo regolabile** (con un cacciavite, dal foro nel rullo stesso, a serratura già installata) per sporgenze da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mm.
- **Rosetta di sicurezza opzionale** in acciaio massiccio carbonitrurato cromato o ottonato, resistente al trapano ed allo strappo, con 5 mm. di regolazione (art. 808).
- **Confezione:** scatola individuale.

VERSIONE STANDARD
IN ACCIAIO OTTONATO

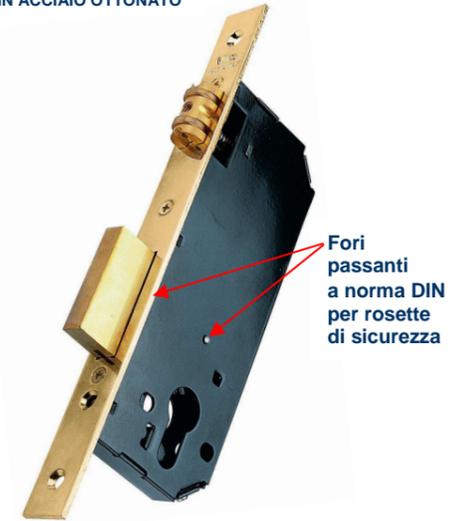

Fori
passanti
a norma DIN
per rosette
di sicurezza



VERSIONE STANDARD
IN OTTONE SATINATO



Entrate:
mm. 20, 25, 30 e 35
ad 1 mandata ideali
anche per serramenti

**Versione in acciaio
(standard acciaio ottonato)**

A richiesta finiture della piastra, della
contropiastra (bordi tondi o quadri) in:



Acciaio nichelato (.009)