


Serrature da infilare multipunto

Serie 530 multipunto

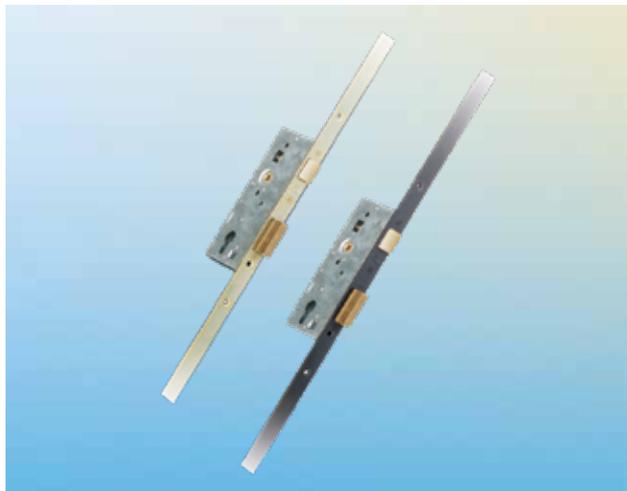

Funzionamento:

- Scrocco azionato sia dalla maniglia che dalla chiave.
- Catenaccio azionato dalla chiave.

Caratteristiche:

- 3 catenacci a 2 mandate.
- Interasse 85 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Cassa centrale con fori DIN.
- Entrate: 50 mm.
- Versione frontale con altezza fissa di 1.600 mm.
- Finiture in acciaio ottonato, antracite e acciaio zincato.
- Cilindro e contropiastra da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Entrata (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Pezzi
Y5302050	Acciaio ottonato	50	1600	58	27	31	4	2
Y5302050001	Antracite	50	1600	58	27	31	4	2
Y5302050005	Acciaio zincato	50	1600	58	27	31	4	2

