

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Nuovo sistema di reversibilità facilitato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro profilato.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:


- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile
Catenaccio a 2 mandate

Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Y8600570080	70	48	172	8	2	16	10
Y8650570080	70	48	172	8	2	22	10

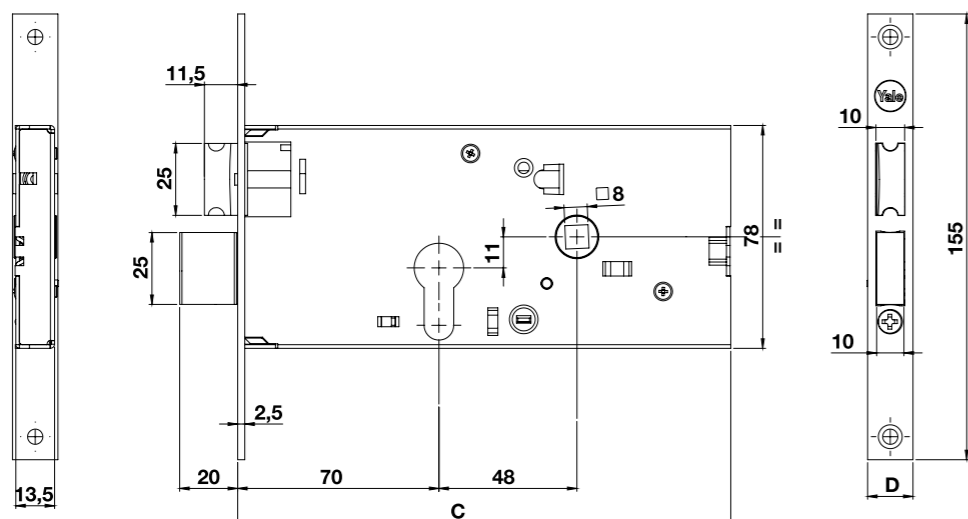

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Nuovo sistema di reversibilità facilitato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:

- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile
Catenaccio a 2 mandate

Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Y8600770080	70	67	172	8	2	16	10
Y8600780080	80	67	182	8	2	16	10
Y8600790080	90	67	192	8	2	16	10
Y8650770080	70	67	172	8	2	22	10
Y8650780080	80	67	182	8	2	22	10
Y8650790080	90	67	192	8	2	22	10

