


Incontri elettrici da infilare



Reversibile con sganciamento permanente

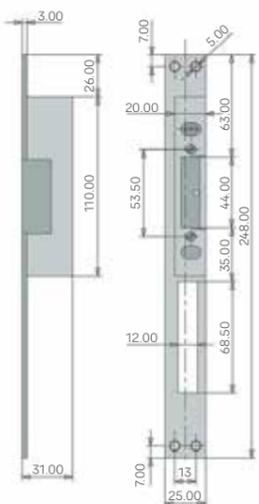

- Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
 - Da infilare.
 - Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YPE310010100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale lungo	YPE310110100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale angolato destro	YPE310210120000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale angolato sinistro	YPE310210110000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25

Reversibile con sganciamento limitato

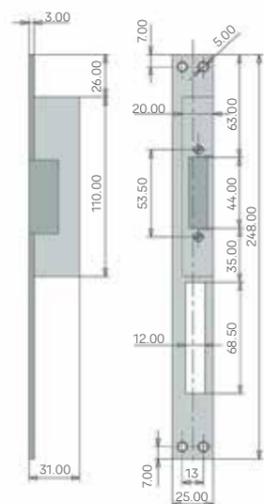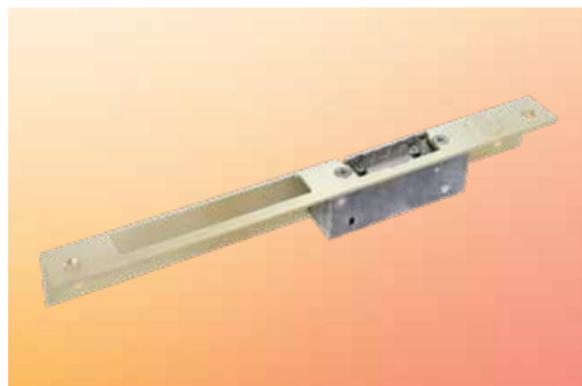


- Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
 - Da infilare.
 - Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YPE320010100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale lungo	YPE320110100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
	YPE320210120000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
	YPE320210110000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25

Serie da applicare


Serie da applicare con sganciamento permanente

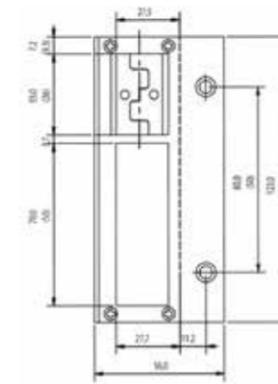

- Caratteristiche:
- Serie da applicare.
 - Contatto di lavoro.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Per serrature orizzontali	YF6050/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
	YF6050/2	Verniciato grigio	12 V DC	56
Per serrature verticali	YF6080/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
	YF6080/2	Verniciato grigio	12 V DC	56

Serie da applicare con sganciamento limitato

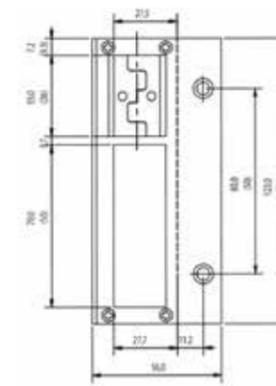

- Caratteristiche:
- Serie da applicare.
 - Contatto di lavoro.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Per serrature orizzontali	YF6051/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
Per serrature verticali	YF6081/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56