



# TASSELLO IN ACCIAIO Ø6 CON PITONERIA

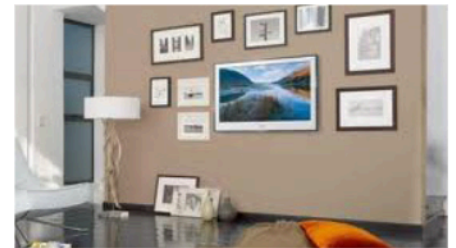

FISSAGGIO LEGGERO

01

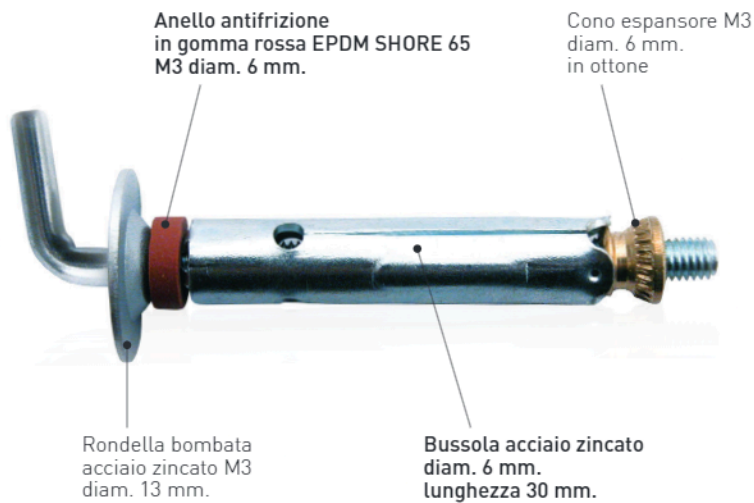


Il tassello RAPID "TA6" è da sempre l'originale, ed è L'UNICO sul mercato ad avere una bussola di espansione da 30 mm. (da sempre la più lunga in assoluto) ed il gommino antifrizione. Due caratteristiche che lo rendono unico ed inimitabile, a garanzia di tenuta e facilità di installazione.

## IDONEO PER



- piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare
- pannelli di gesso e gesso fibra
- truciolato
- pavimentazioni in blocchi forati
- mattoni forati come tramezze e pignatte

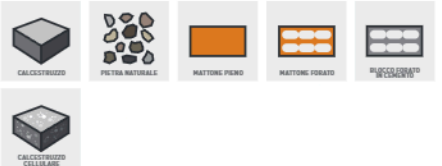

## PER ANCORARE



- lampadari
- quadri
- specchi
- orologi
- collari per cavi e tubi
- canaline
- profili in sospensione

## DATI PRODOTTO



### Caratteristiche

- Corpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazione
- Dispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansore
- Fornito in tutta la gamma di pitoneria (viti/ganci/occhioli)
- Finitura di zincatura bianca esente da cromo esavalente

### Benefici

- Impossibile da sfilare dalla cavità
- Di ampio uso grazie alla versatilità degli accessori


### Modalità di installazione

- In aggancio all'interno del supporto

### Consigli per l'utilizzo

- Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- Controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- Rispettare i dati di installazione
- Si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

## MONTAGGIO

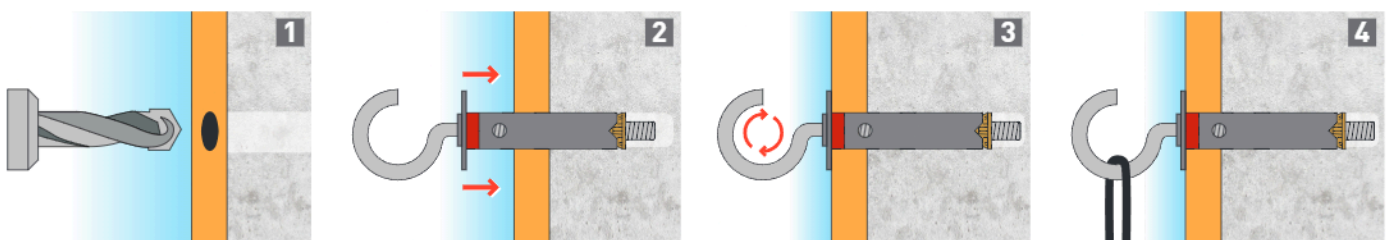


**DATI TECNICI**



FISSAGGIO LEGGERO



$L_t$  = lunghezza tassello  
 $h_1$  = profondità minima foro  
 $d_0$  = diametro foro  
 $t_{fix}$  = spessore fissabile  
 $P$  = apertura occhio aperto  
 $G$  = sporgenza gancio  
 $\emptyset_0$  = diametro occhio




Articolo	Descrizione	$d_0$ (mm)	$L_t$ (mm)	$h_1$ (mm)	$t_{fix}$ (mm)	Confezione (pezzi)
TA015	TA 6 vite prolungata M3	6	40	50	15	200


02




Articolo	Descrizione	$d_0$ (mm)	$L_t$ (mm)	$h_1$ (mm)	$t_{fix}$ (mm)	Confezione (pezzi)
TA016	TA 6 vite M3	6	35	45	5	200




Articolo	Descrizione	$d_0$ (mm)	$L_t$ (mm)	$h_1$ (mm)	$G$ (mm)	Confezione (pezzi)
TA017	TA 6 gancio corto M3	6	35	45	5	200



Articolo	Descrizione	$d_0$ (mm)	$L_t$ (mm)	$h_1$ (mm)	$\emptyset_0$ (mm)	Confezione (pezzi)
TA018	TA 6 occhio chiuso M3	6	35	45	5	200



Articolo	Descrizione	$d_0$ (mm)	$L_t$ (mm)	$h_1$ (mm)	$P$ (mm)	Confezione (pezzi)
TA019	TA 6 occhio aperto M3	6	35	45	5	200



Articolo	Descrizione	$d_0$ (mm)	$L_t$ (mm)	$h_1$ (mm)	$G$ (mm)	Confezione (pezzi)
TA017A	TA 6 gancio corto ottonato M3	6	35	45	6	200

