
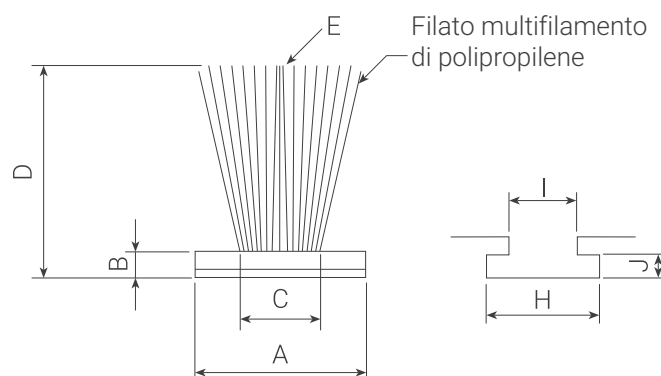


# POLY-BOND (PB): GUARNIZIONI A SPAZZOLA IN TESSUTO

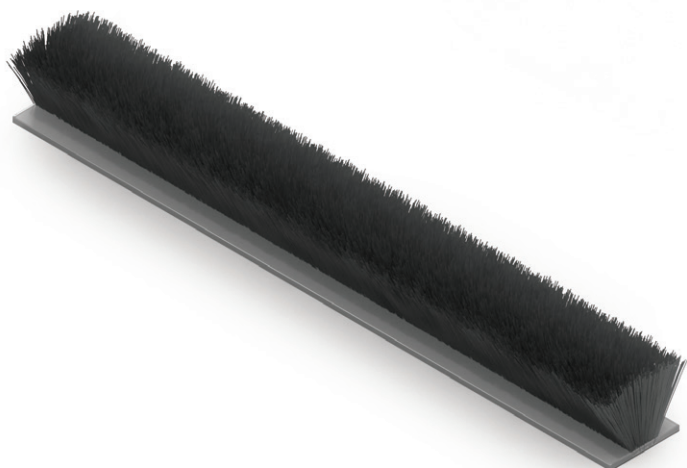

Spazzolino in morbido filato multifilamento trattato con silicone su un supporto traslucido rinforzato in tessuto per tutte le comuni applicazioni di sigillatura. Supporto adesivo a richiesta.

## Compressione consigliata:

- Altezza dello spazzolino da 3,0 a 5,0 mm: da 5% a 10%
- Altezza dello spazzolino da 5,5 a 6,5 mm: da 10% a 20%
- Altezza dello spazzolino da 7,0 e superiore: da 15% a 25%

|   | 4,8 | 6,7 | 6,9 |
|---|-----|-----|-----|
| H | 5,3 | 7,5 | 7,7 |
| I | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| J | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Spazio minimo consigliato: +0,5 mm rispetto alla larghezza supporto scelta

## SPECIFICHE TECNICHE

### SOLUZIONI STANDARD

| A Larghezza supporto* | B Spessore supporto | C Larghezza base spazzolino | D Altezza spazzolino                                       | E Densità dello spazzolino (P) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 4,8 +0,10/-0,15 mm    | 0,8 ± 0,15 mm       | 2,4 ± 0,3 mm                | 3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) in intervalli da 0,50 mm | 4P                             |
| 6,7 +0,10/-0,20 mm    |                     |                             | 6,5 ≤ D ≤ 10,0 mm (+4%/-2,5% in intervalli da 0,50 mm)     |                                |
| 6,9 +0,10/-0,20 mm    |                     |                             | 10,0 ≤ D ≤ 15,0 mm (+4%/-2,5% in intervalli da 1,0 mm)     |                                |

### Colori del filato multifilamento dello spazzolino (≈ RAL)

|       |           |        |                |         |        |      |
|-------|-----------|--------|----------------|---------|--------|------|
| 1011  | 1032      | 7045   | 8025           | 8028    | 9003   | 9005 |
| Beige | Oro scuro | Grigio | Marrone chiaro | Marrone | Bianco | Nero |

\*Con adesivo Hot-Melt (HM) a richiesta • Nota: l'altezza totale aumenta sino a 0,5 mm se si richiede l'adesivo Hot-Melt