



# Eclipse 2.0 - cerniera a scomparsa regolabile con parte telaio ridotta



### Descrizione

Cerniera a scomparsa reversibile con parte telaio ridotta a 20 mm. Eclipse 2.0 è regolabile su tre assi e permette un'apertura fino a 180°. La cerniera si presta all'utilizzo con chiudiporta.

### Portata


40 kg con 2 cerniere, 60 kg con 3 cerniere.

**NB.** Consultare il documento "Posizionamento e campi di

applicazione" per valutare il numero di cerniere da applicare, in relazione al peso, dimensioni dell'anta ed eventuali accessori di terze parti previsti.

### Montaggio

Eseguire i prefori. Predisporre le fresate su anta e telaio come da disegno e fissare la cerniera con viti  $\varnothing 5$  mm di lunghezza adeguata per la parte anta e viti  $\varnothing 4$  mm di lunghezza adeguata per la parte telaio.

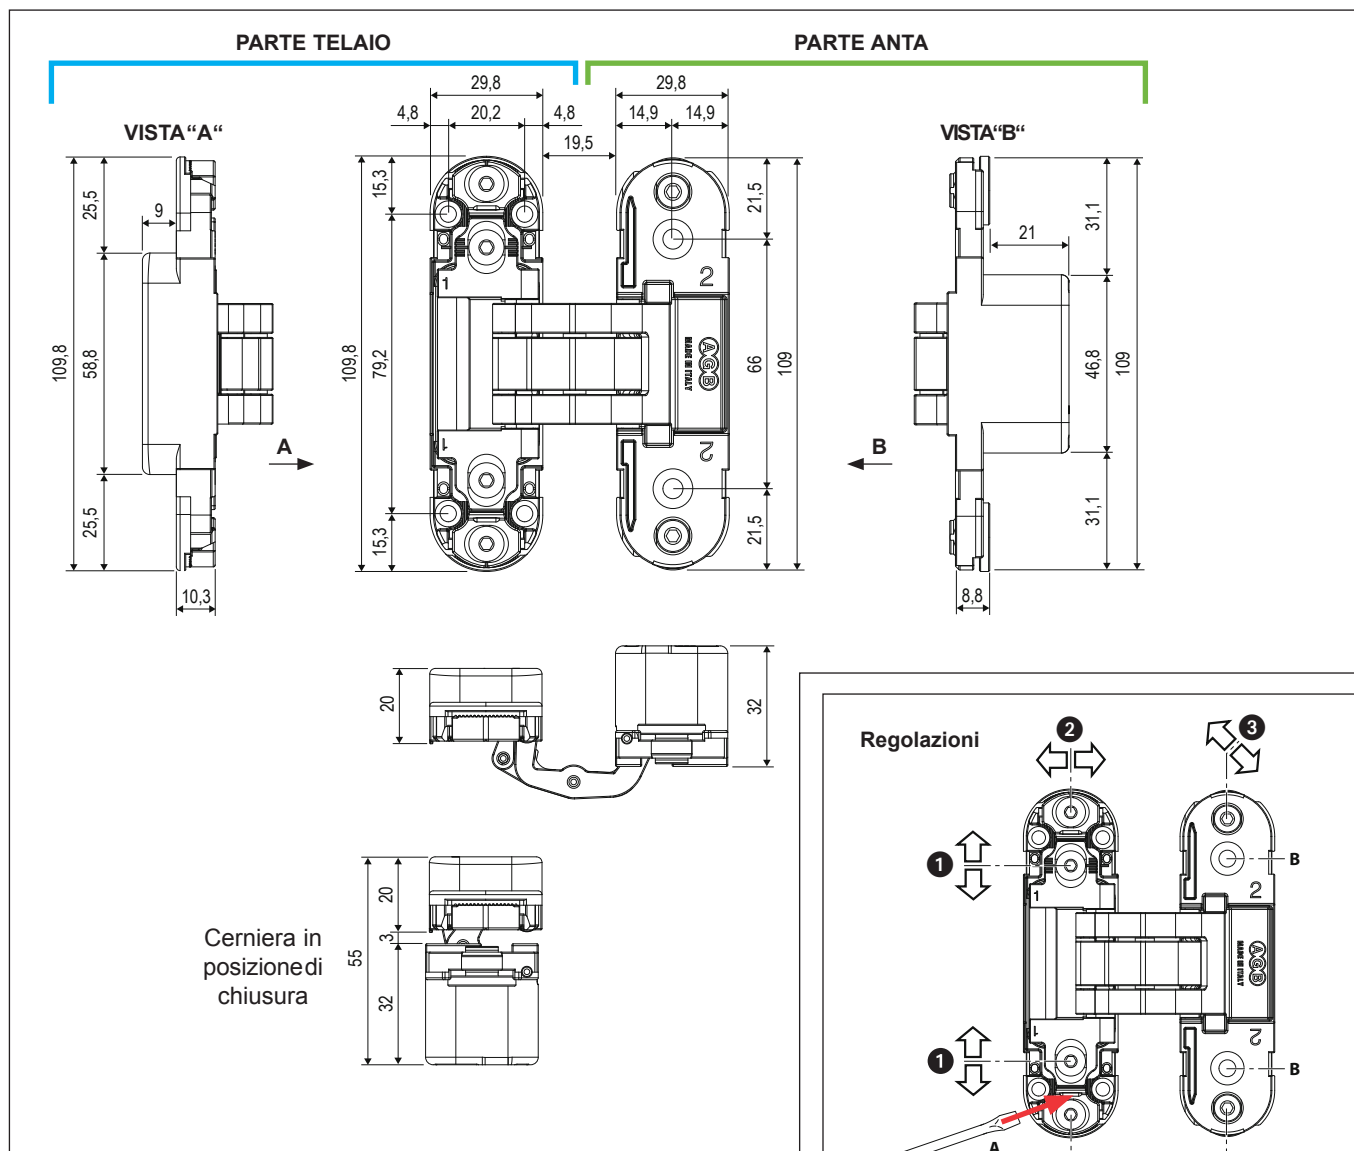

### Coperture disponibili


| TELAIO | ANTA |
|--------|------|
|        |      |
|        |      |

**Materiale plastico:**  
Art. E30200.20.XX

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

- **Regolazione verticale  $\pm 2$  mm:** allentare le viti 1 per ottenere la regolazione desiderata aiutandosi con un cacciavite a taglio (A) o utilizzare il cuneo dedicato per le cerniere Eclipse art. E30200.89.01. Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione in pressione  $\pm 1$  mm:** allentare le viti 2.
- **Regolazione orizzontale  $\pm 1,5$  mm:** agire sulle viti 3 previo allentamento delle viti di fissaggio (B).

# Eclipse 2.0 - cerniera a scomparsa regolabile con parte telaio ridotta

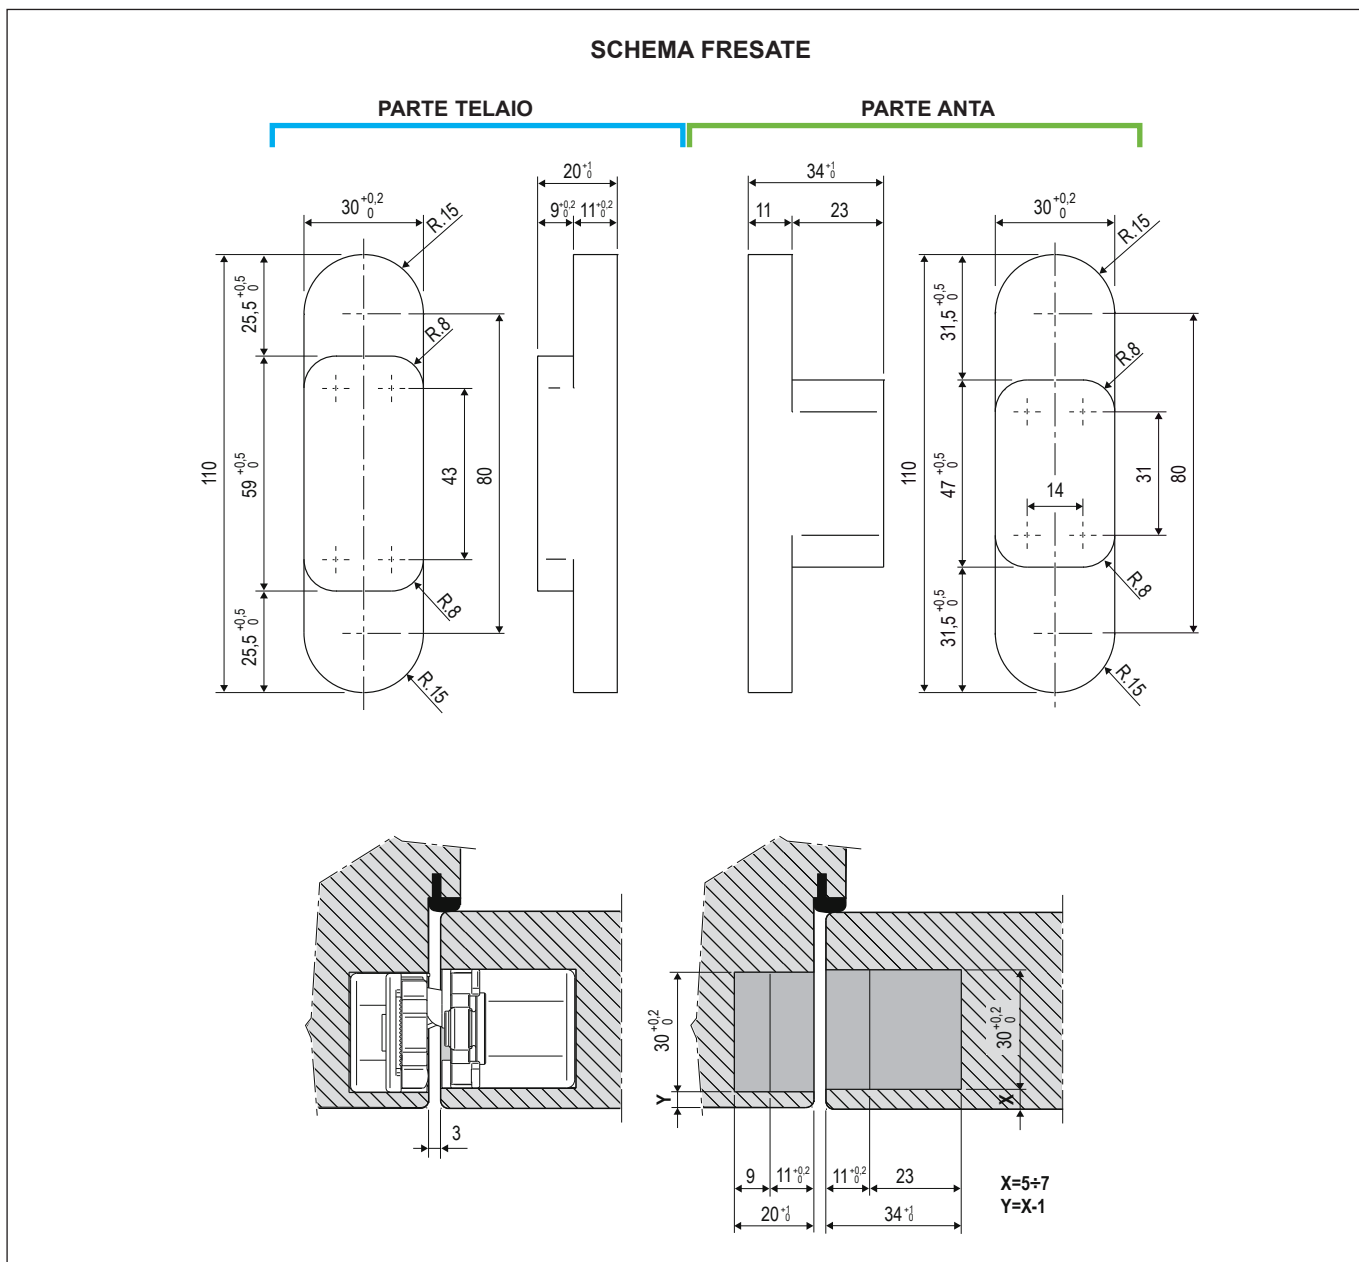

## Specifiche d'ordine

| Materiale | Articolo     |
|-----------|--------------|
| ZAMA      | E30200.03.XX |

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.