


# Serrature elettriche da applicare di sicurezza

Segreta

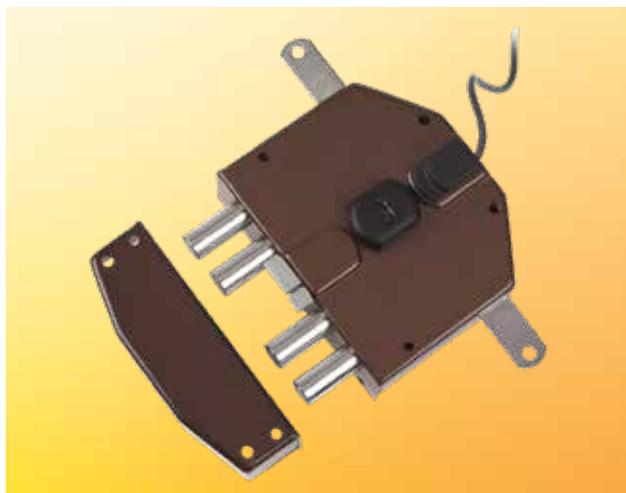

Funzionamento:

- Scrocco azionabile da chiave e da impulso elettrico a distanza.
- Catenacci e 2 aste azionabili da chiave. Entrata 65 mm.

Caratteristiche:

- 3 punti di chiusura.
- Entrate da 50 a 80 mm.
- Cilindro esterno da 60 o 70 mm.
- Alimentazione 8 - 12 V.
- Finitura in acciaio verniciato marrone.
- 3 chiavi.
- Viti fissaggio serratura incluse.

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y6823550	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	50	1
Y6823560	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	60	1
Y6823570	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	70	1
Y6823580	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	80	1
Y6823650	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	50	1
Y6823660	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	60	1
Y6823670	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	70	1
Y6823680	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	80	1

