
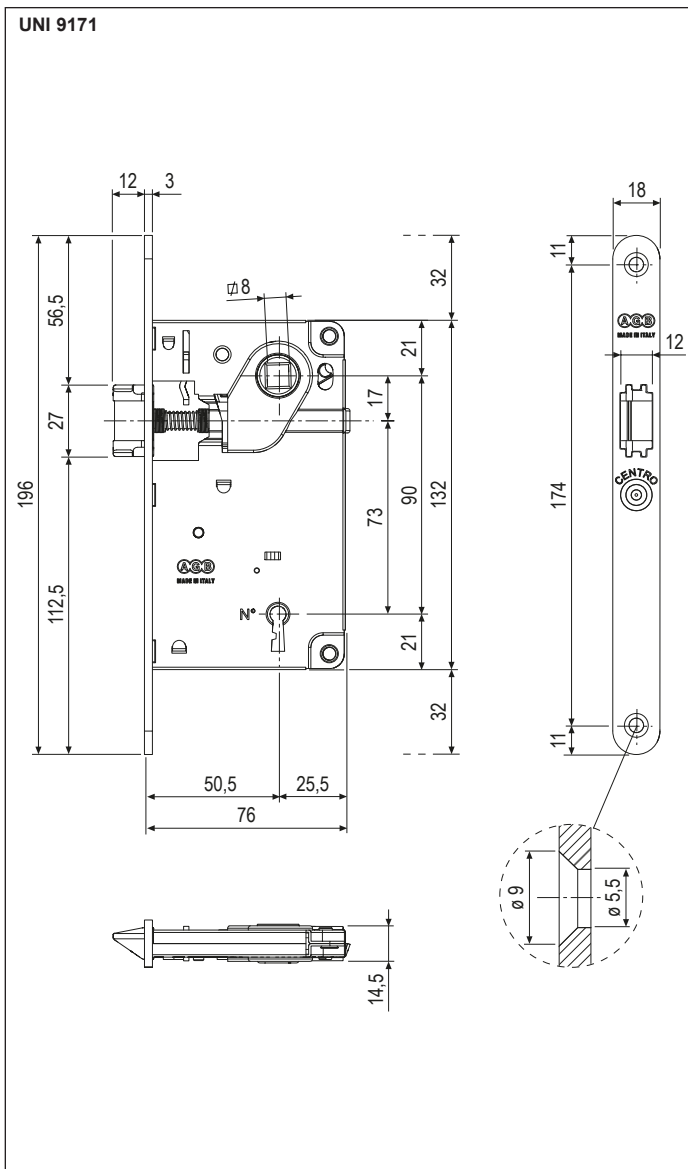


Solo scrocco, bordo tondo con chiave/bagno, interasse 90 mm, frontale 18 mm

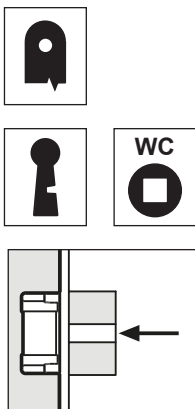

Descrizione

Serratura da incasso con solo scrocco, senza catenaccio. Interasse 90 mm. Frontale da 18 mm con bordo tondo. Realizzata interamente in acciaio, in un'unica entrata da 50 mm. Versione con chiave in 4 cifrature miste. Versione per bagno con quadro-pomolo da 6 mm. Girando la chiave o il pomolo si blocca il quadro-maniglia. Realizzata interamente in acciaio con scrocco DUO brevettato co-stampato autolubrificante e catenaccio in acciaio. Scrocco reversibile.

Utilizzo


Per porte interne in legno. Le posizioni del quadro-maniglia e della chiave, simmetriche rispetto al centro del pannello, consentono il capovolgimento della serratura nell'incasso. Nella tipologia a filo è così possibile ottenere ante ambidestre, riducendo notevolmente le scorte a magazzino dei pannelli.

Fissaggio


Predisporre sul pannello una cava ed una fresata aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare con 2 viti diametro 4 mm, di lunghezza adeguata. Per girare lo scrocco: sollevare la levetta di blocco, spingere lo scrocco completamente all'interno della serratura e ruotare. Abbassare quindi la levetta di blocco.

NB. Sono disponibili, a richiesta, confezioni per industria con cifratura unica. L'incontro deve essere ordinato a parte, da scegliere in base alla tipologia costruttiva.

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			 4
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B01010	50	XX	

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			 6 mm
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B01013	50	XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.