


Superiori a leva per Sicurtop con spessore compensatore aria 4 mm, interasse 13 - puntale regolabile e incontro

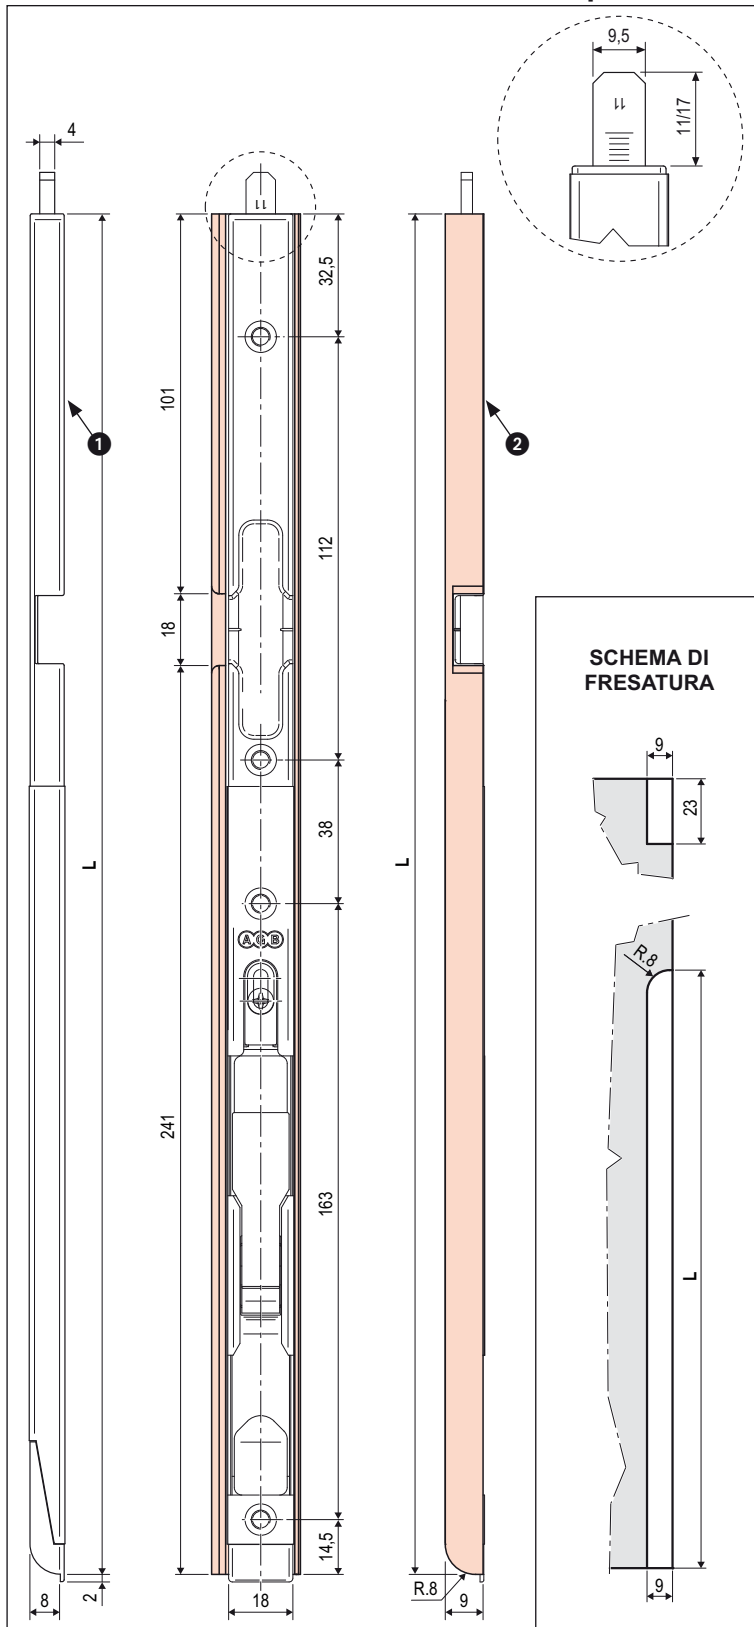

Descrizione

Catenacci superiori a leva con incontro incorporato per nottolino, puntale in acciaio da 9,5 mm con uscita regolabile da 11 a 17 mm da abbinare agli spessori compensatori per aria 4 mm, interasse 13.

Utilizzo

Per portoncini a due ante in legno, in abbinamento a serrature multipunto Sicurtop con terminale superiore W01690.00.13.


Fissaggio

Con viti da 3,5x25 mm.


POSIZIONAMENTO SPESSORI COMPENSATORI

F98701.XX.DX

F98701.XX.SX

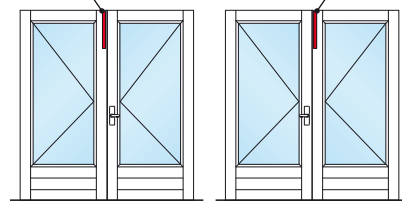


SCHEMA DI FRESATURA

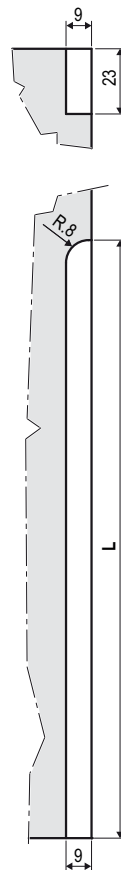

Posizione fori vite

L	Rif B-A				
	1°	2°	3°	4°	5°
360	32,5	144,5	182,5	345,5	
550	32,5	144,5	182,5	372,5	535,5

Esempio di applicazione con aria 4 mm

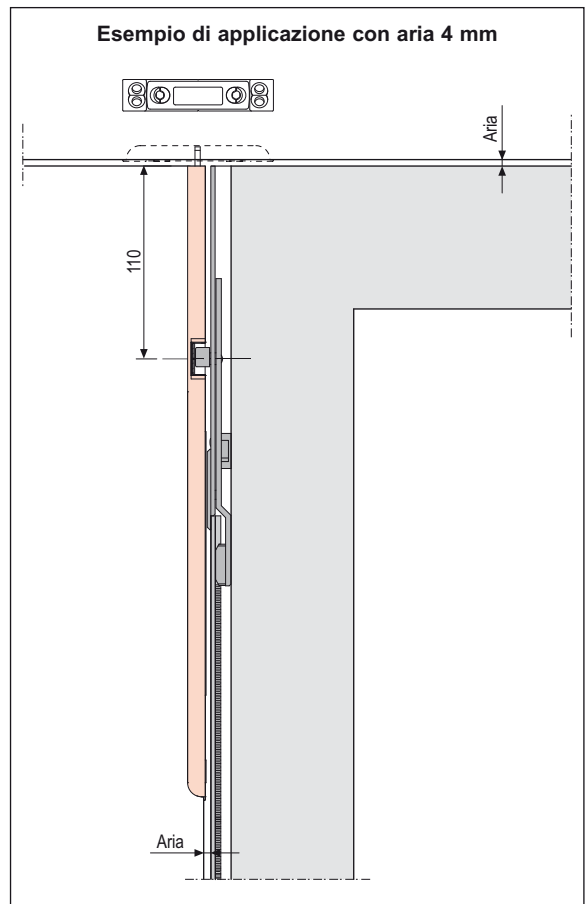

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Aria	L	Descrizione
1	W20068.01.01	4	360	Catenaccio superiore
	W20068.01.02	4	550	Catenaccio superiore
2	F98701.36.DX	4	360	Spess. compensatore dx
	F98701.36.SX	4	360	Spess. compensatore sx
	F98701.55.DX	4	550	Spess. compensatore dx
	F98701.55.SX	4	550	Spess. compensatore sx