




Deviatore per coprigiunto centrale GR1 - battuta 11 mm

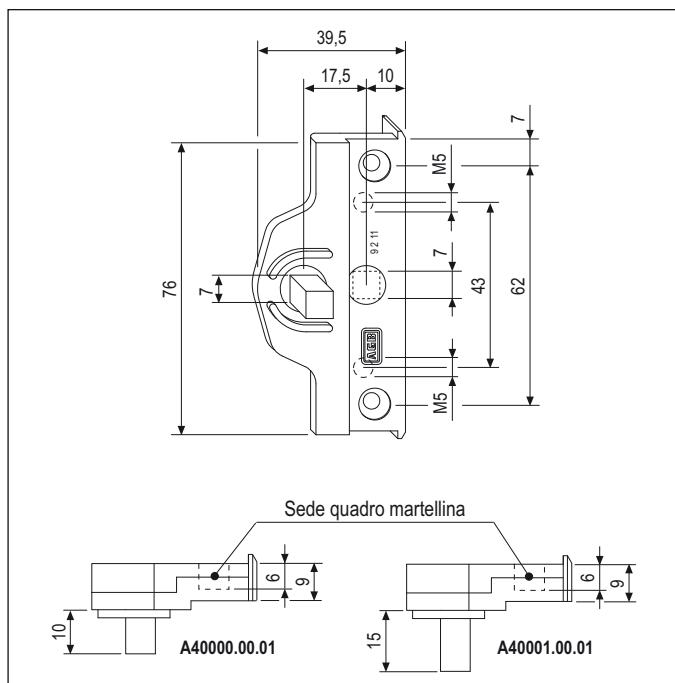

Descrizione

Scatola movimento per il posizionamento in asse della martellina su serramenti a 2 battenti dotati di coprigiunto centrale e battuta con dimensione 11 mm.

Utilizzo


Per serramenti aria 4 mm. Deve essere abbinato esclusivamente ai cremonesi entrata 15 mm, per aperture a bandiera o ad anta ribalta. La scelta del tipo di deviatore deve essere fatta in funzione della sezione del profilo:

1. Art. A20000.00.01 per serramenti senza guarnizione acustica sulla battuta
2. Art. A20001.00.01 per serramenti con guarnizione acustica sulla battuta

Fissaggio

2 viti da 4,5x20, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso, per il fissaggio dall'interno della battuta. La martellina deve essere fissata con 2 viti M5, di lunghezza proporzionale allo spessore della battuta e del coprigiunto centrale.

N.B. Il deviatore deve essere assemblato al cremonese prima del montaggio sul montante del battente. Sono disponibili delle apposite dime per eseguire lo scasso di alloggiamento del deviatore e il posizionamento della martellina.

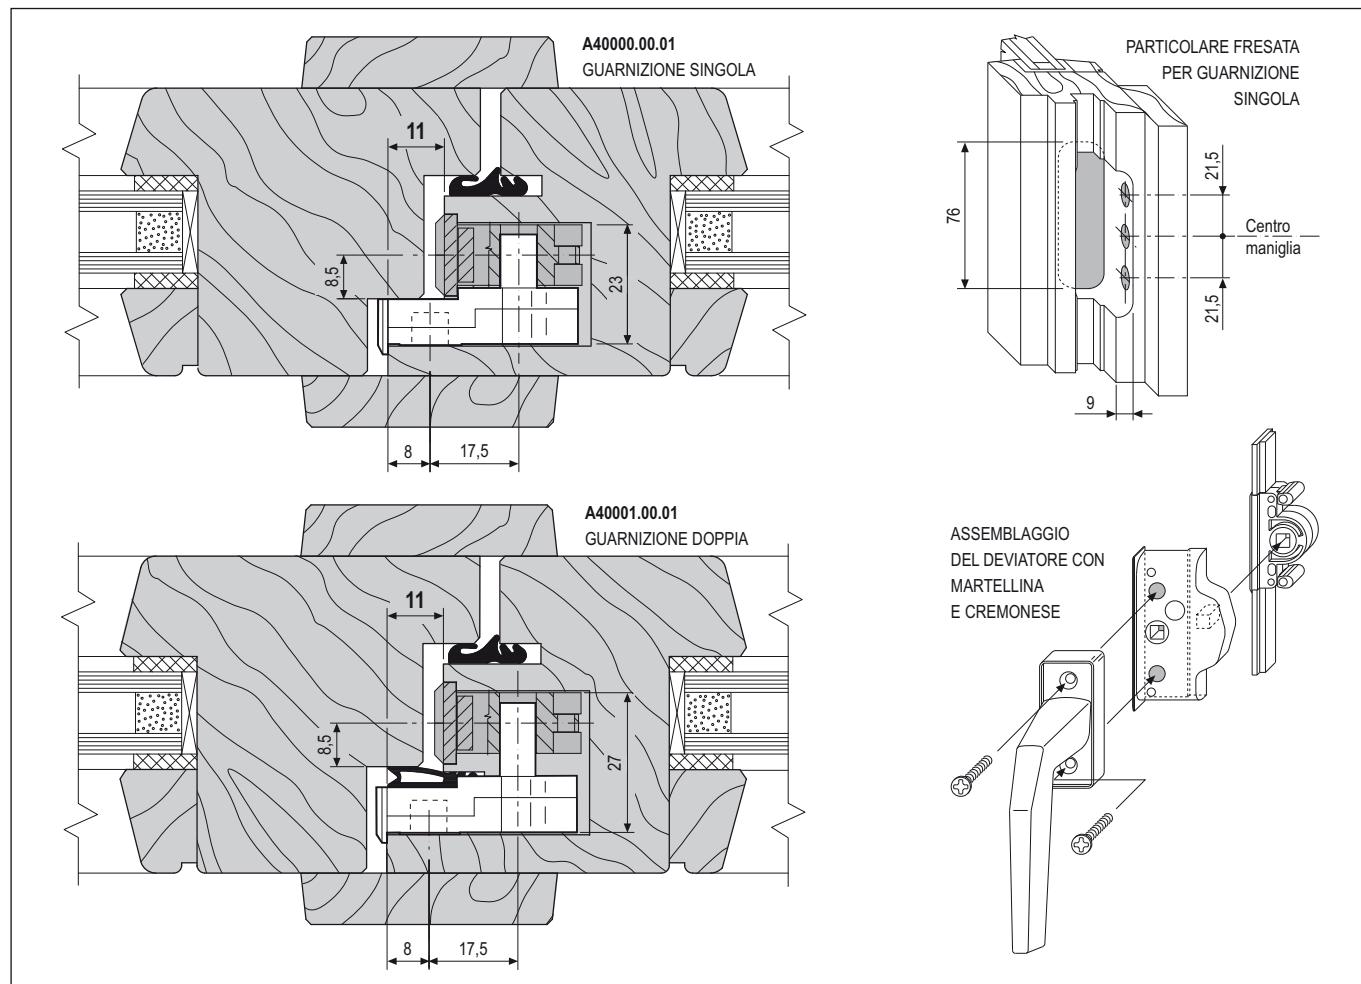

Specifiche d'ordine

GR	Articolo	Guarnizione	
1	A40000.00.01	singola	39,5x76
1	A40001.00.01	doppia	39,5x76