


# Cerniera COMPACT




## Descrizione

Cerniera registrabile per porte interne a filo di larghezza almeno 60 cm e con spessore minimo di 35 mm, peso non superiore ai 40 kg. La cerniera è ordinabile in kit per porte dx o sx.

## Regolazione e fissaggio

E' possibile registrarla in direzione verticale e in orizzontale agendo con chiave esagonale da 4 mm sull'apposito perno filettato eccentrico posto sul corpo cerniera. Una volta registrata la cerniera, fissare il grano di bloccaggio con una chiave esagonale da 5 mm.

**NB.** Montare sempre la vite di sicurezza sul perno superiore dopo aver inserito la porta nei cardini; stringere la vite solo dopo aver eseguito le eventuali regolazioni, con una coppia massima di 5 Nm.

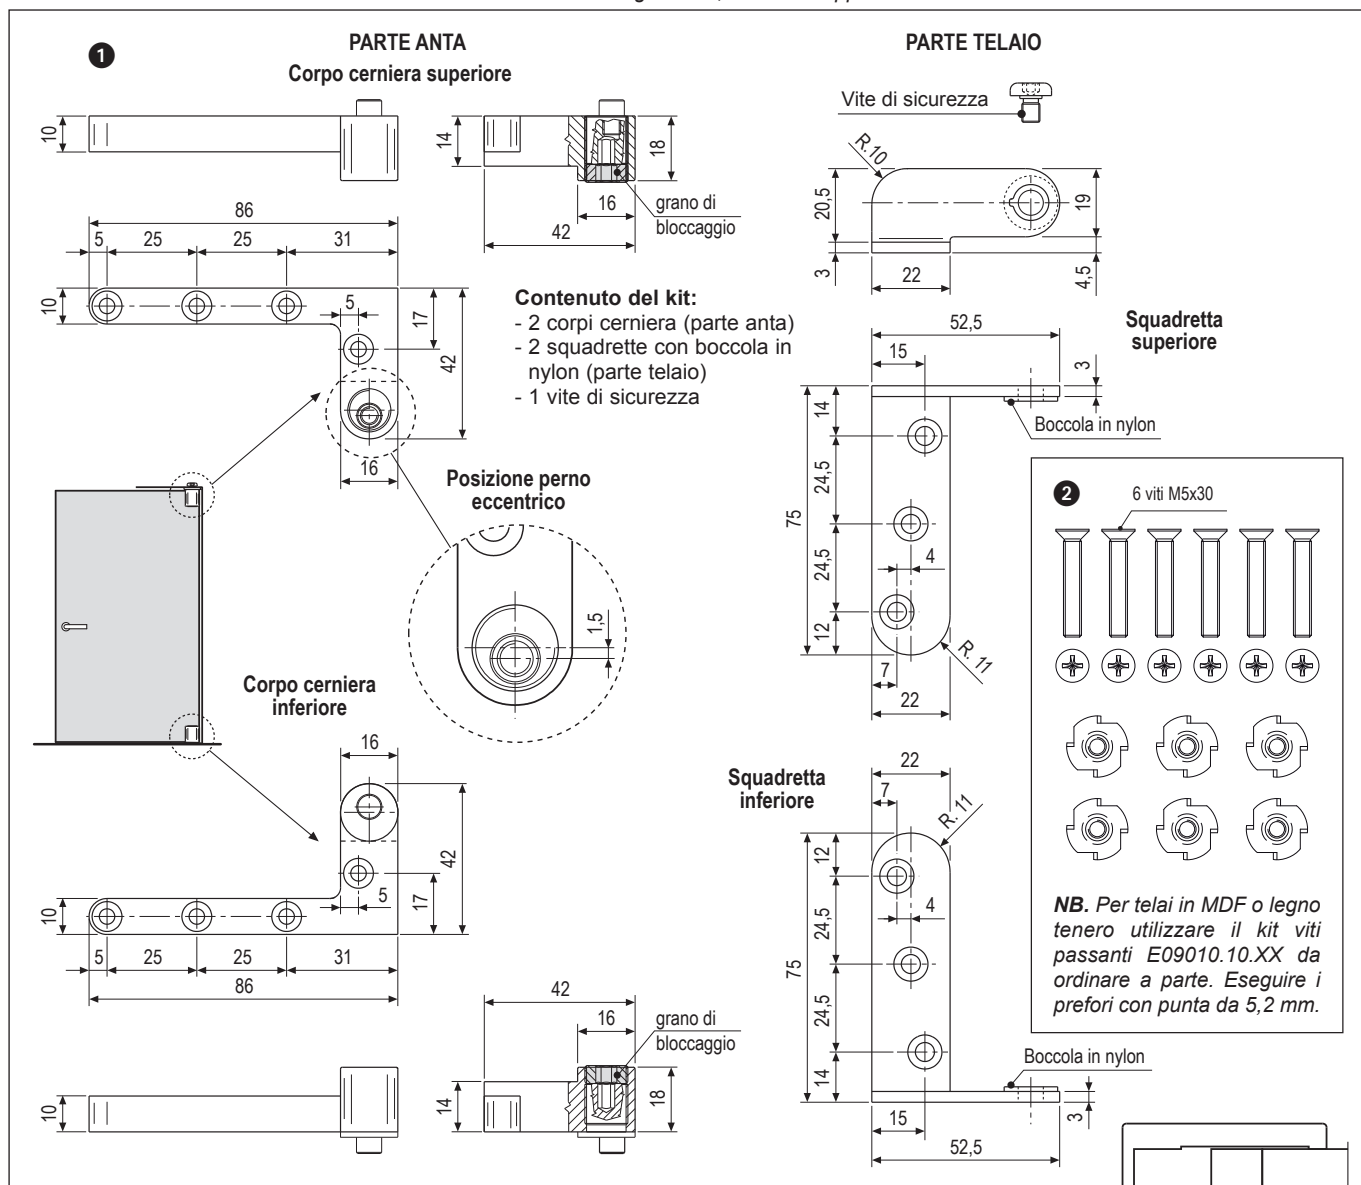

## Specifiche d'ordine - ①

Materiale	Articolo	Tipo
ACCIAIO	E10073.10.XX	dx
	E10073.11.XX	sx

## Specifiche d'ordine - ② Kit da ordinare a parte

Articolo
E09010.10.XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

## Esempio di applicazione

