



## Inferiore aria 12 mm, interasse 13 mm

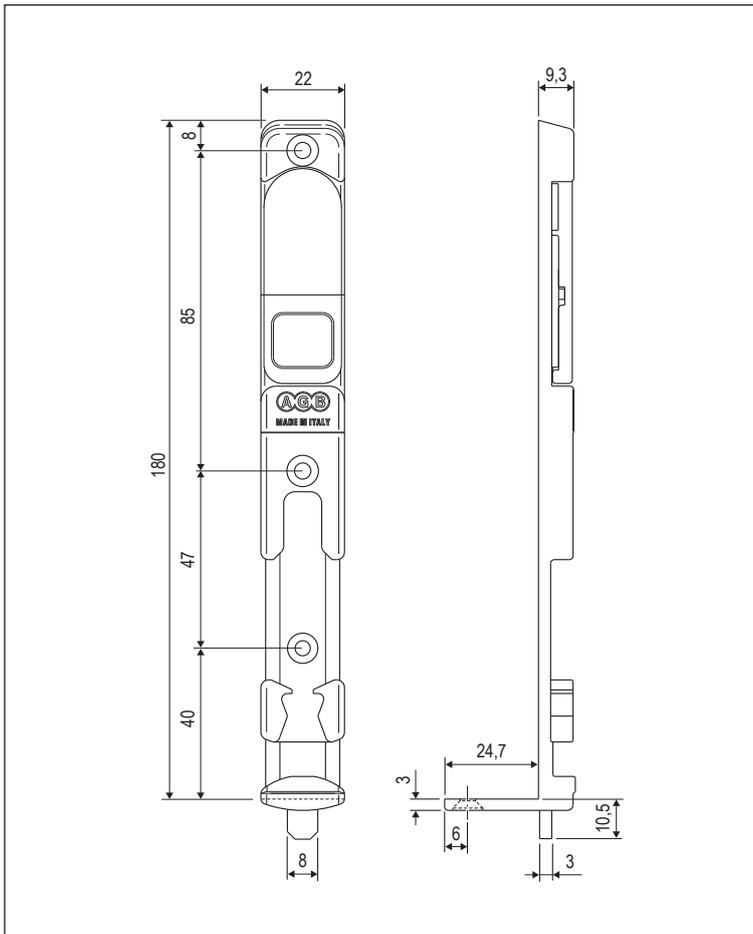

### Descrizione


Catenaccio inferiore U11 mm, comprensivo di incontro ribalta e leva di comando ambidestra.

### Utilizzo

Per serramenti in legno con nodo centrale aria 12 interasse 13, battuta 24 mm. Deve essere utilizzato in abbinamento al cremonese Artech con terminale gancio ribalta A50193.02.XX.

### Fissaggio

Viti da 3,5x35 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

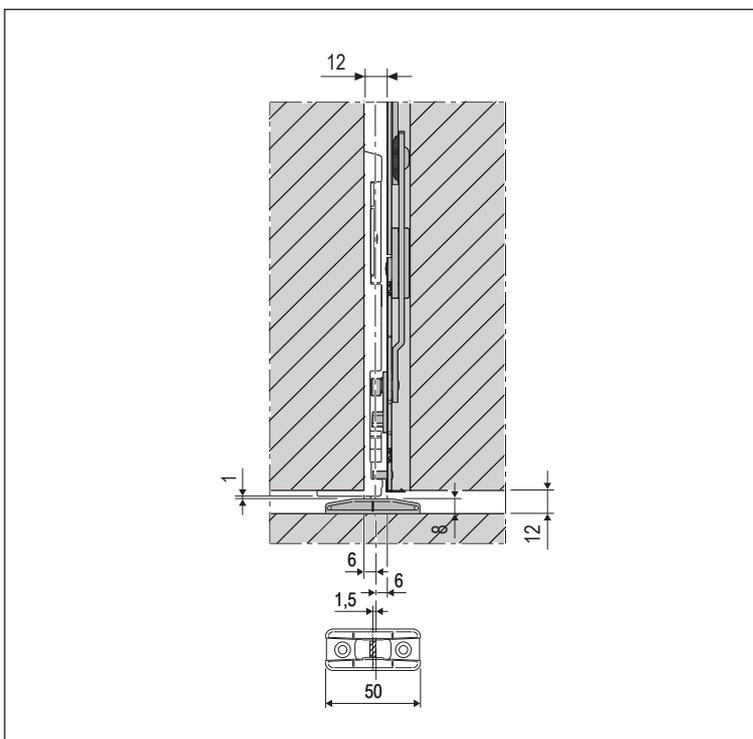

### Posizione fori vite

	Rif A-B
	
1°	40
2°	87
3°	172

### Specifiche d'ordine

Articolo		
A40036.CR.01	180x22x9,3	1