


Scrocco porta per chiusura temporanea



Per profili Alluminio Cava Tipo R,
interasse 9 mm

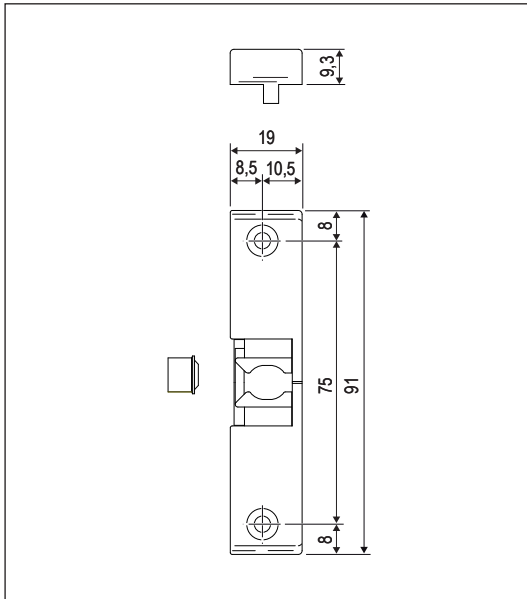

Apertura	Tutte
Corsa	± 4 mm (spostamento automatico)
Montaggio	Ad applicare sull'apposita sede del profilo
Materiale	Zama e acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x25 mm per l'incontro, 1 vite da 4,5x45 mm per il nottolino
Utilizzo	Il nottolino deve essere fissato all'anta, lo scrocco porta nella relativa sede sul telaio.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm
A48010.FA.18	19x91x9