



Doppia mappa triplice

Caratteristiche


- Scrocco e catenaccio
- Catenaccio a 4 mandate
- Reversibile
- 3 punti di chiusura
- Asole per il montaggio facilitato delle aste interne/esterne
- Coprifrontale in acciaio inox
- Entrate 70 e 90 mm
- Alimentazione 12V AC, 15W
- Finitura inox



Da ordinare a parte

- Contropiastre

	Codice	A - Entrata (mm)	Lunghezza (mm)	B - Interasse (mm)	Quadro maniglia	D - Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e catenaccio	F6973	70	165	66	8	25	10
	F6993	90	185	66	8	25	10
Senza aste di rinvio	F6903/SA	70	165	66	8	28	10

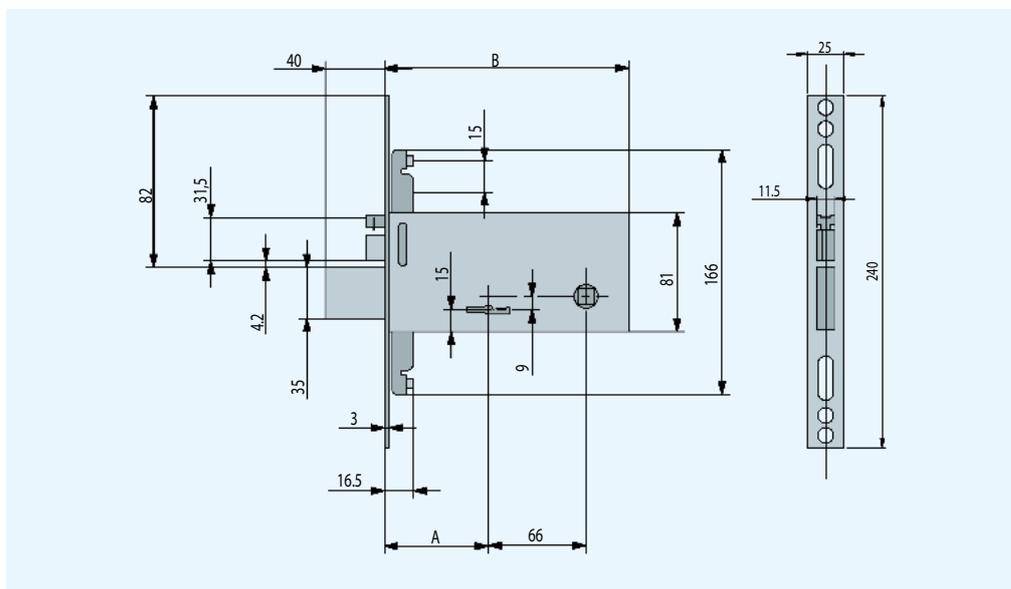

Chiave grezza doppia mappa



	Codice	Pezzi
Chiave standard	F520	10
Chiave Lunga	F520/L	10

